


VOLCALOCK 型番 LC-4500FS


外開き用取付金具ラインナップ

■ 外開き取付例

- ① 電磁錠本体を側面金具で取付する方法
- ② 電磁錠本体を L 型金具で取付する方法
- ③ 電磁錠本体を BOX 型金具で取付する方法

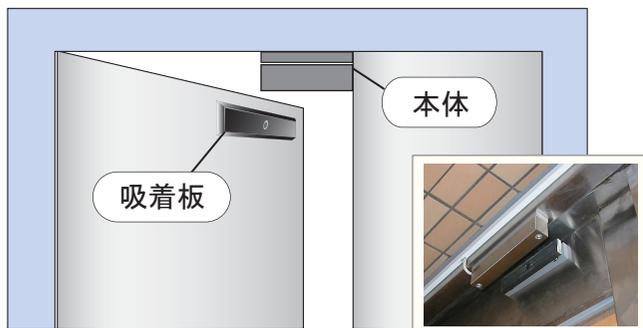

側面取付金具を使用する場合

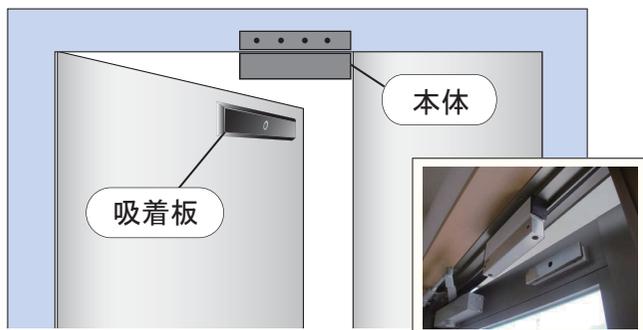

L 型 or BOX 型取付金具を使用する場合


■ 取付金具ラインナップ、取付方法（一例） ※取付参考写真は、「LC-4500DLSS」取付金具装着写真です

① 電磁錠本体を側面金具で取付する

本体用 型番: **BL-45FS-G10**



吸着板用 型番: **BL-45FS-K10**

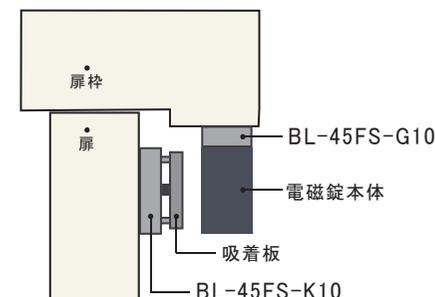


※BL-45FS-G10 に+5mm 必要な場合は、追加で「BL-45FS-A05」をご選定ください

② 電磁錠本体を L 型金具で取付する

本体用 型番: **BL-45FS-LH**



吸着板用 型番: **BL-45FS-K10**

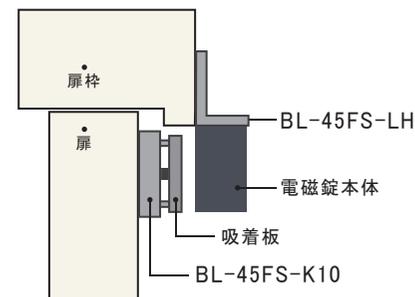


③ 電磁錠本体を BOX 型金具で取付する

本体用 型番: **BL-45FS-BOX**




吸着板用 型番: **BL-45FS-K10**

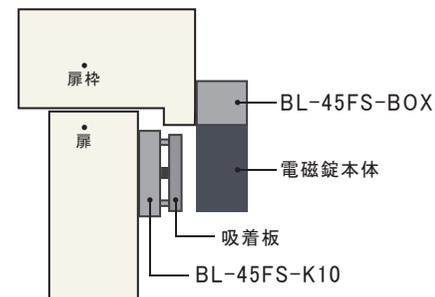

長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう。

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。

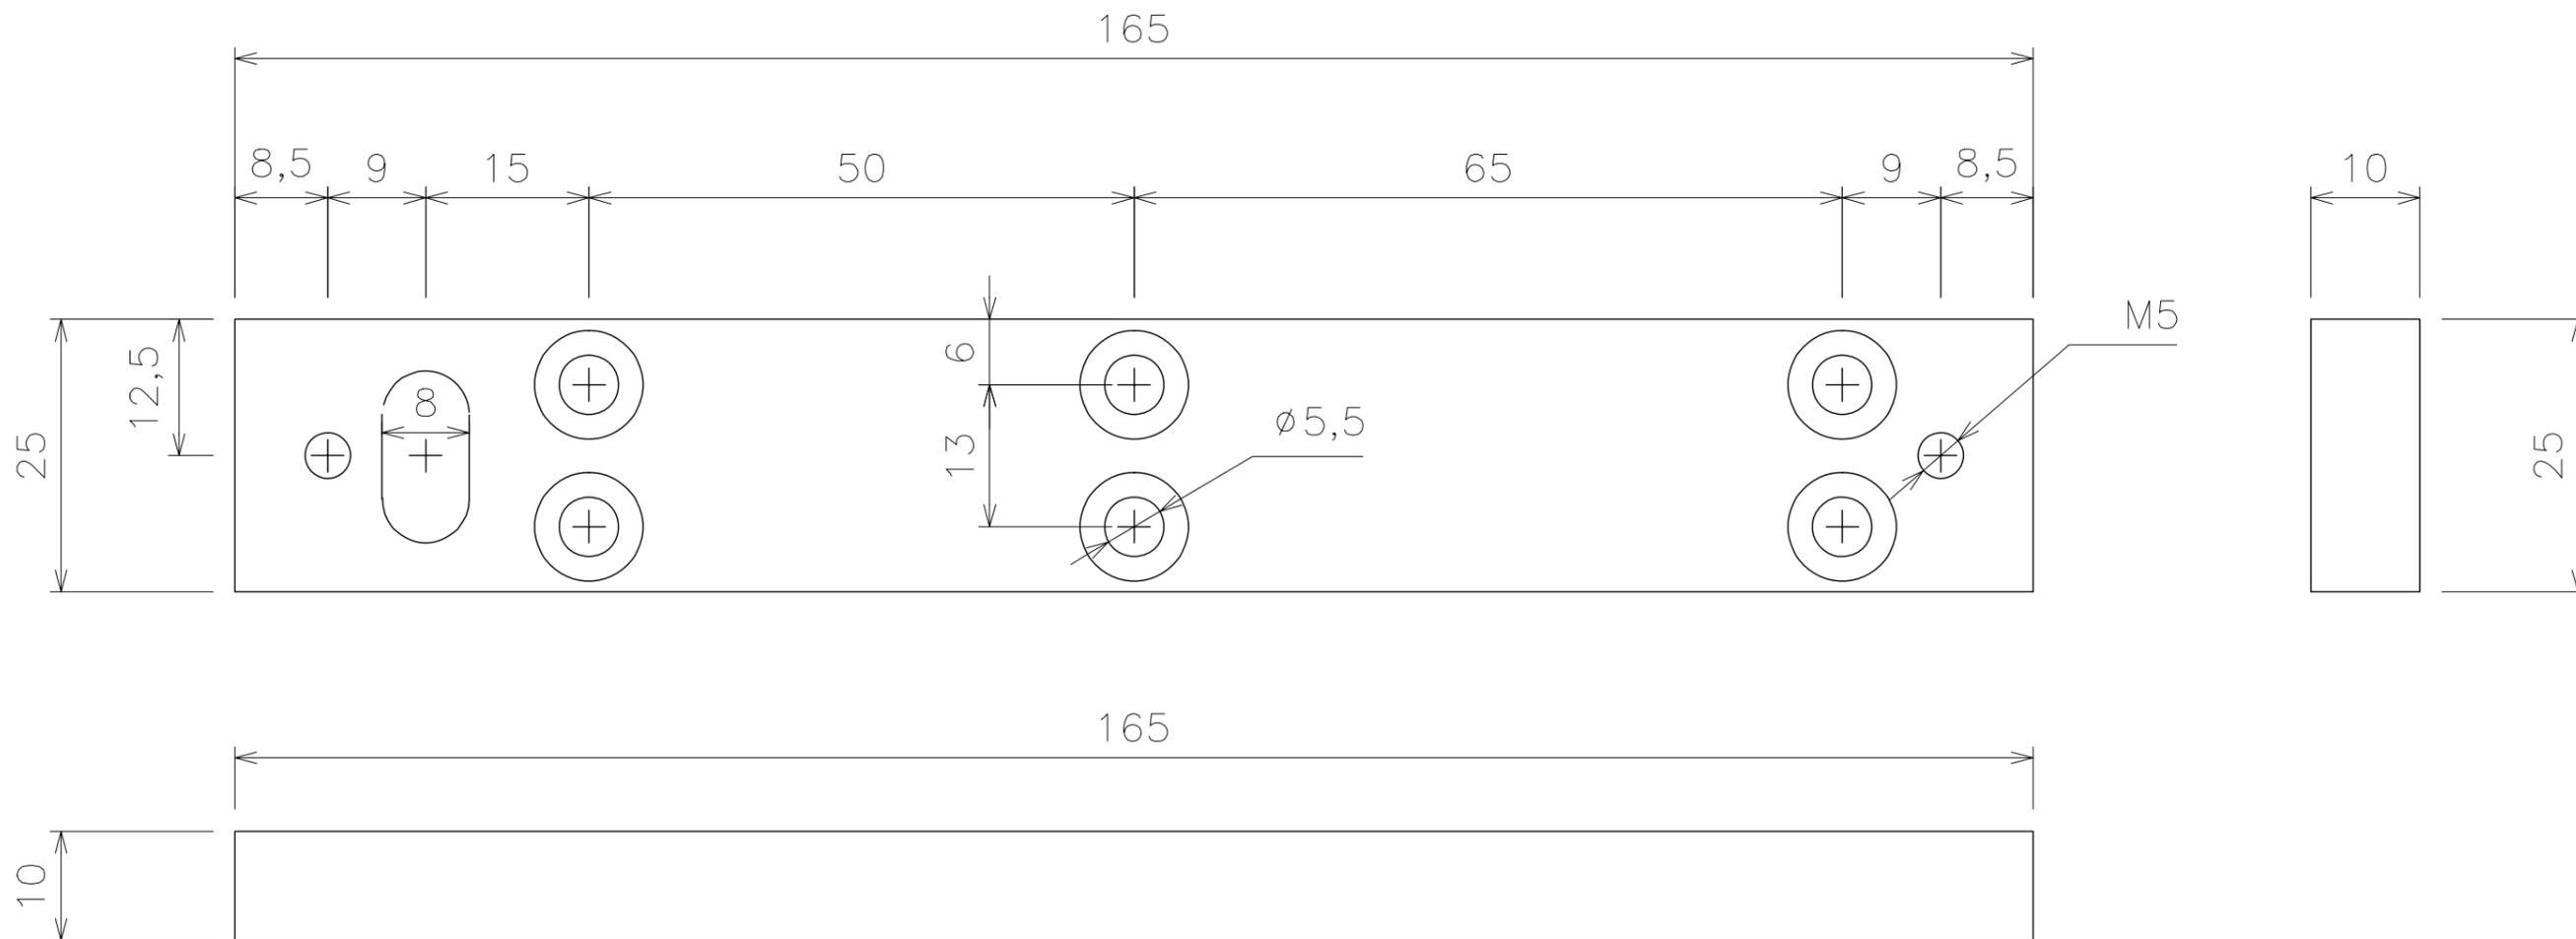


ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番 BL-45FS-G10

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。




ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番 BL-45FS-A05

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ± 0.5 mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

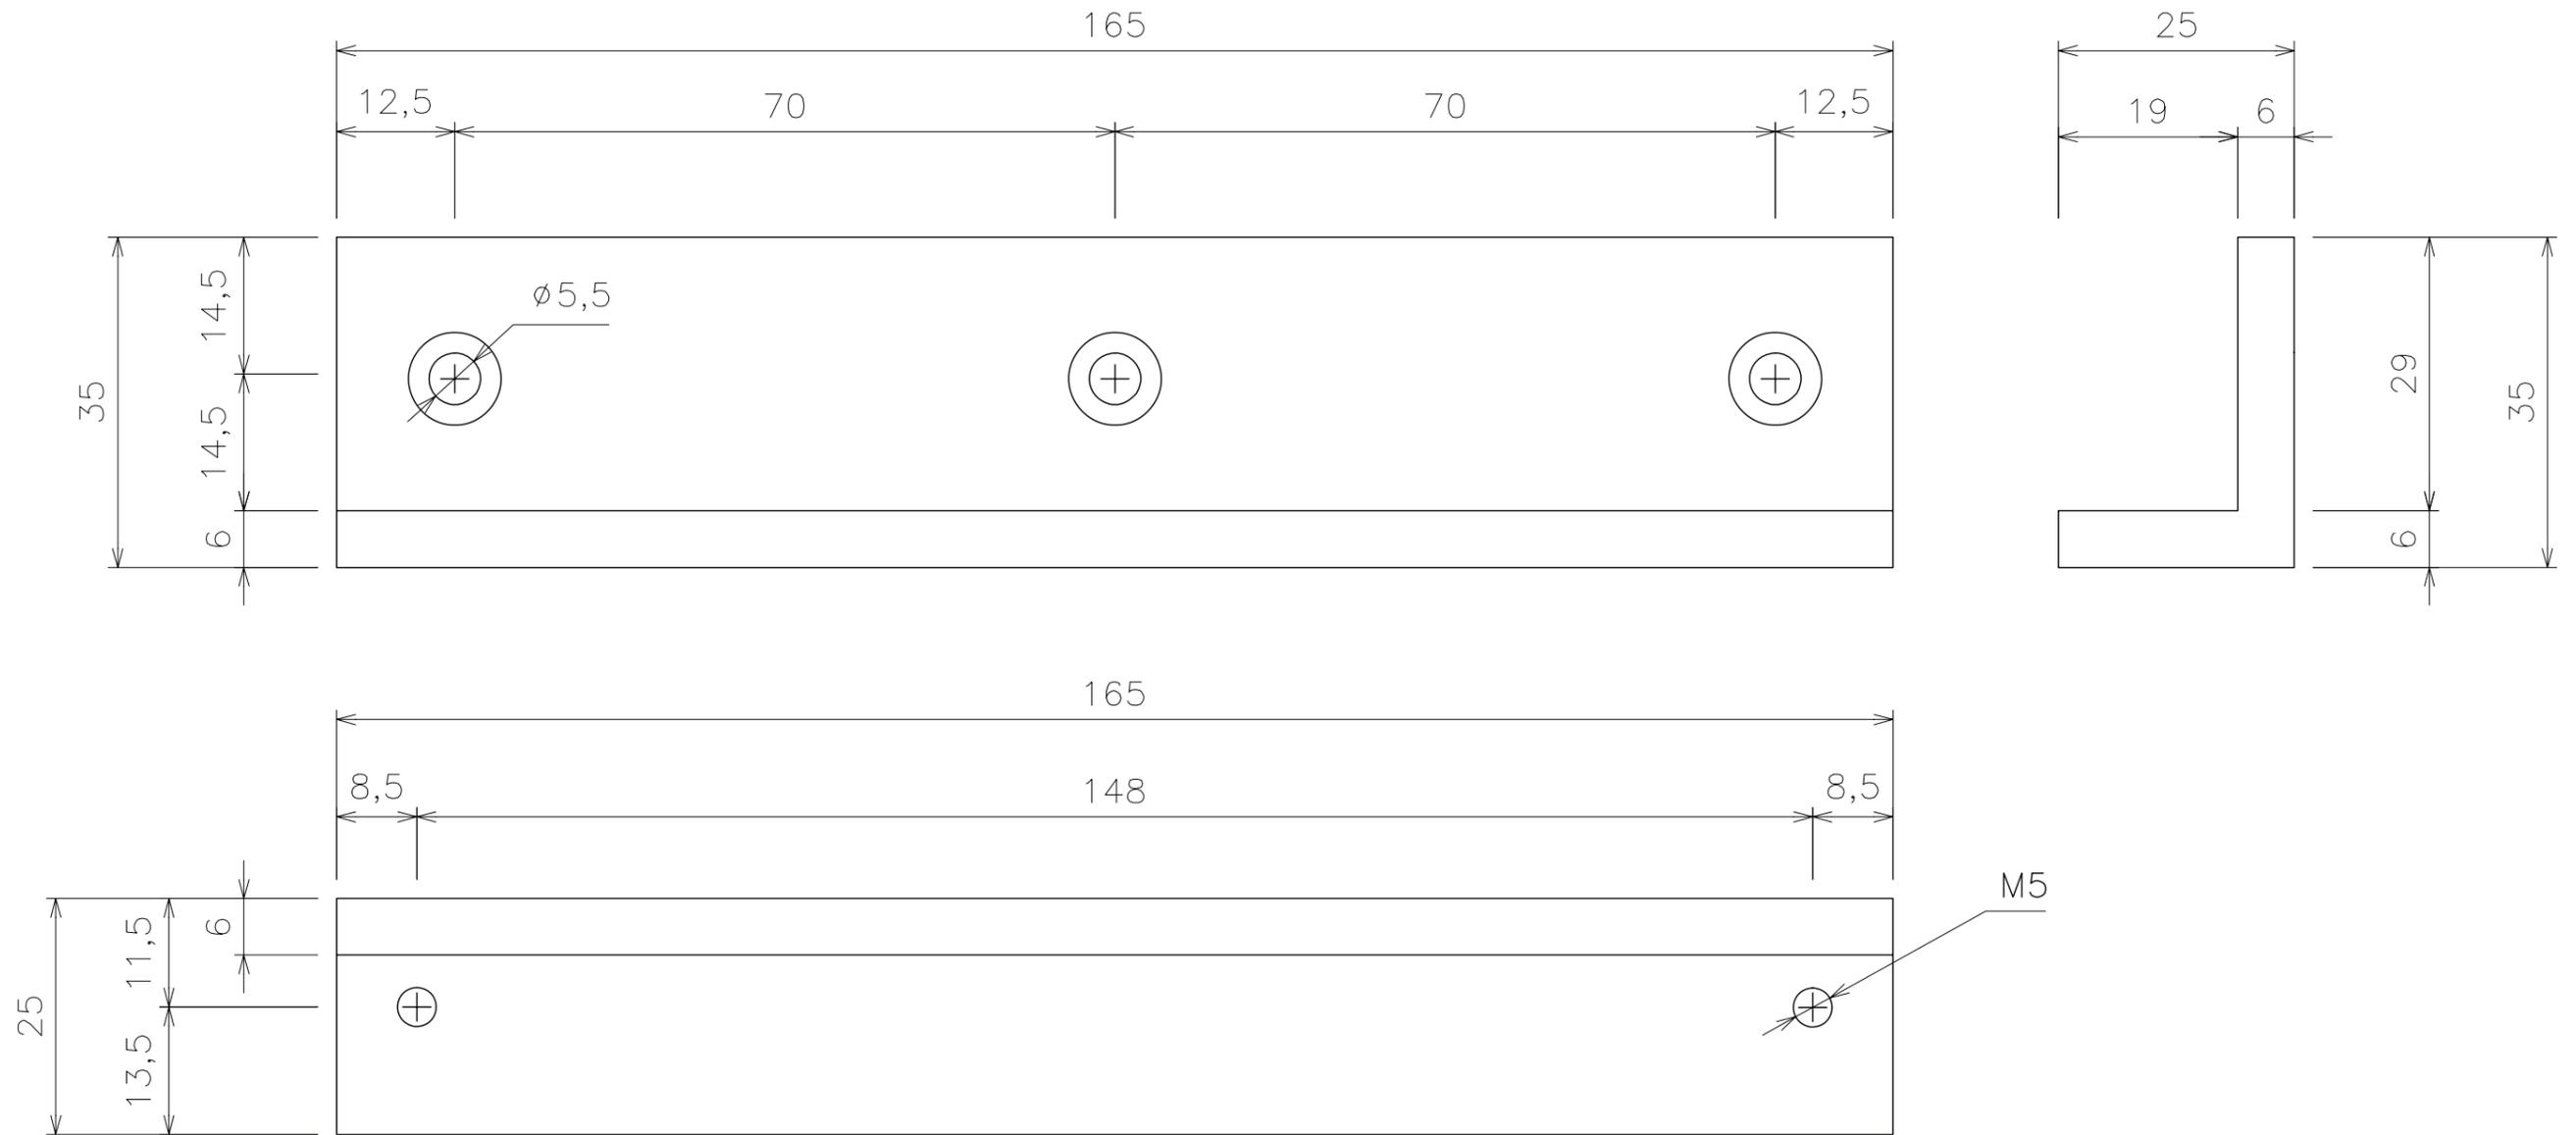


ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番 BL-45FS-LH

※数値の単位は mm です。
 ※数値は $\pm 0.5\text{mm}$ 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

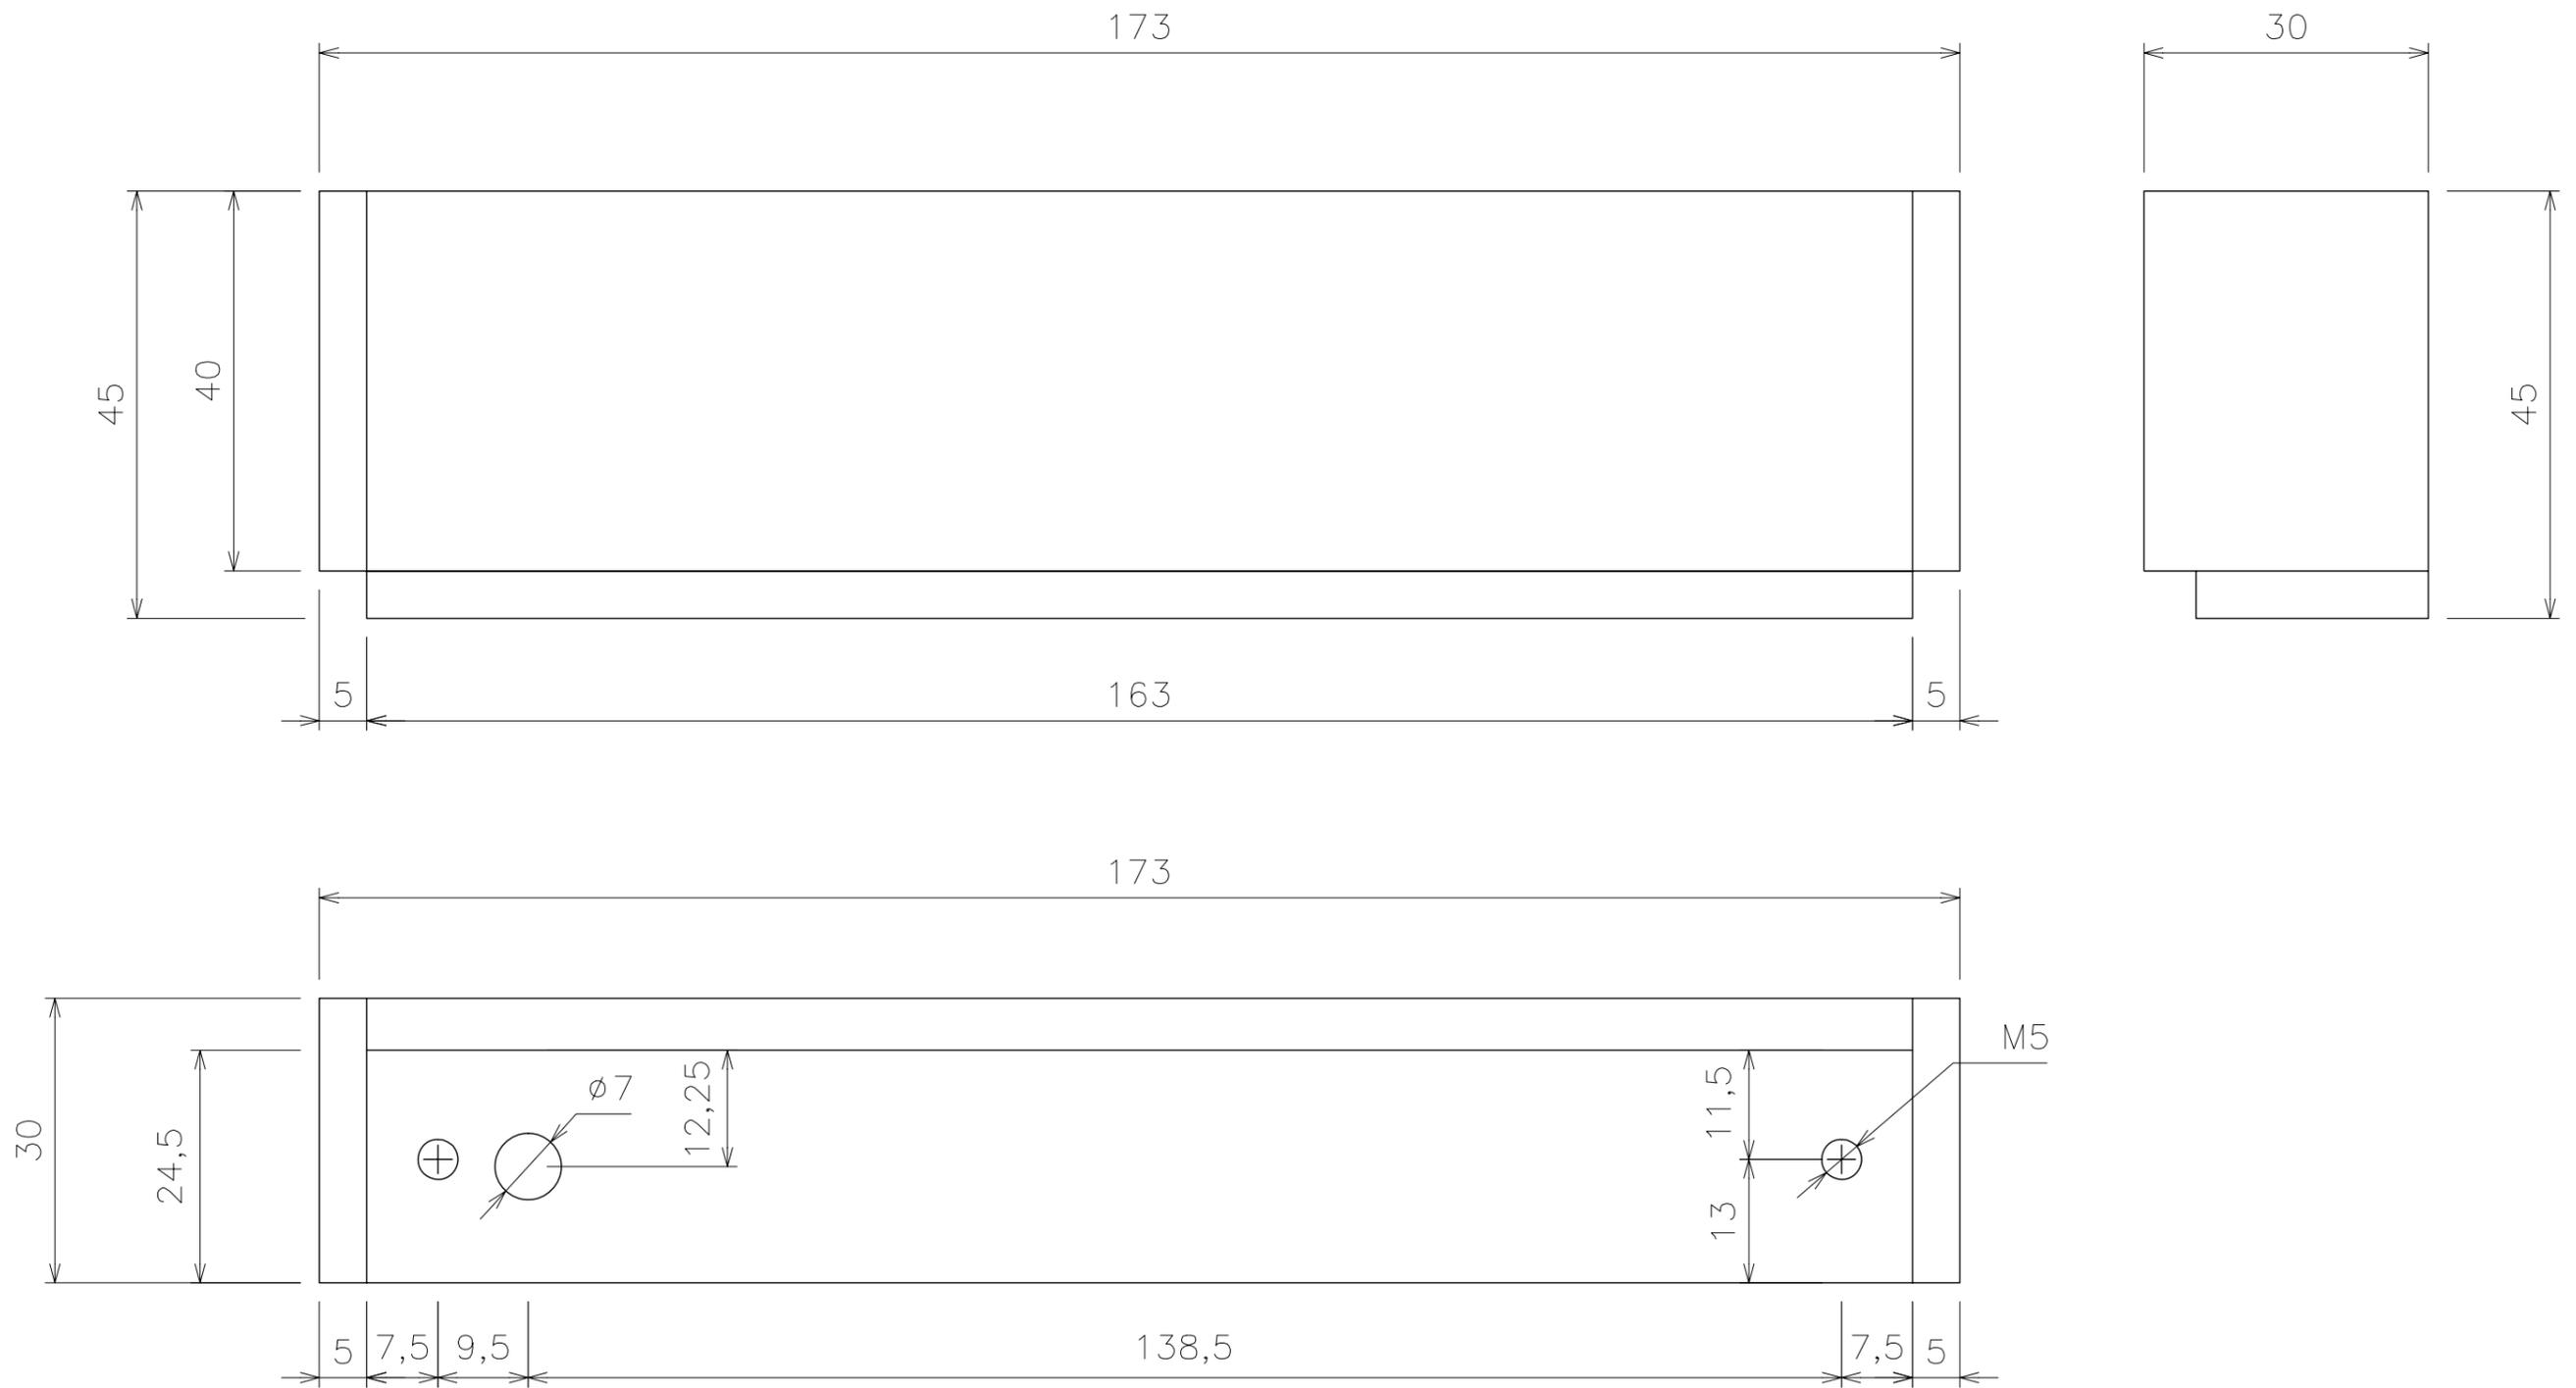

ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番 BL-45FS-BOX

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

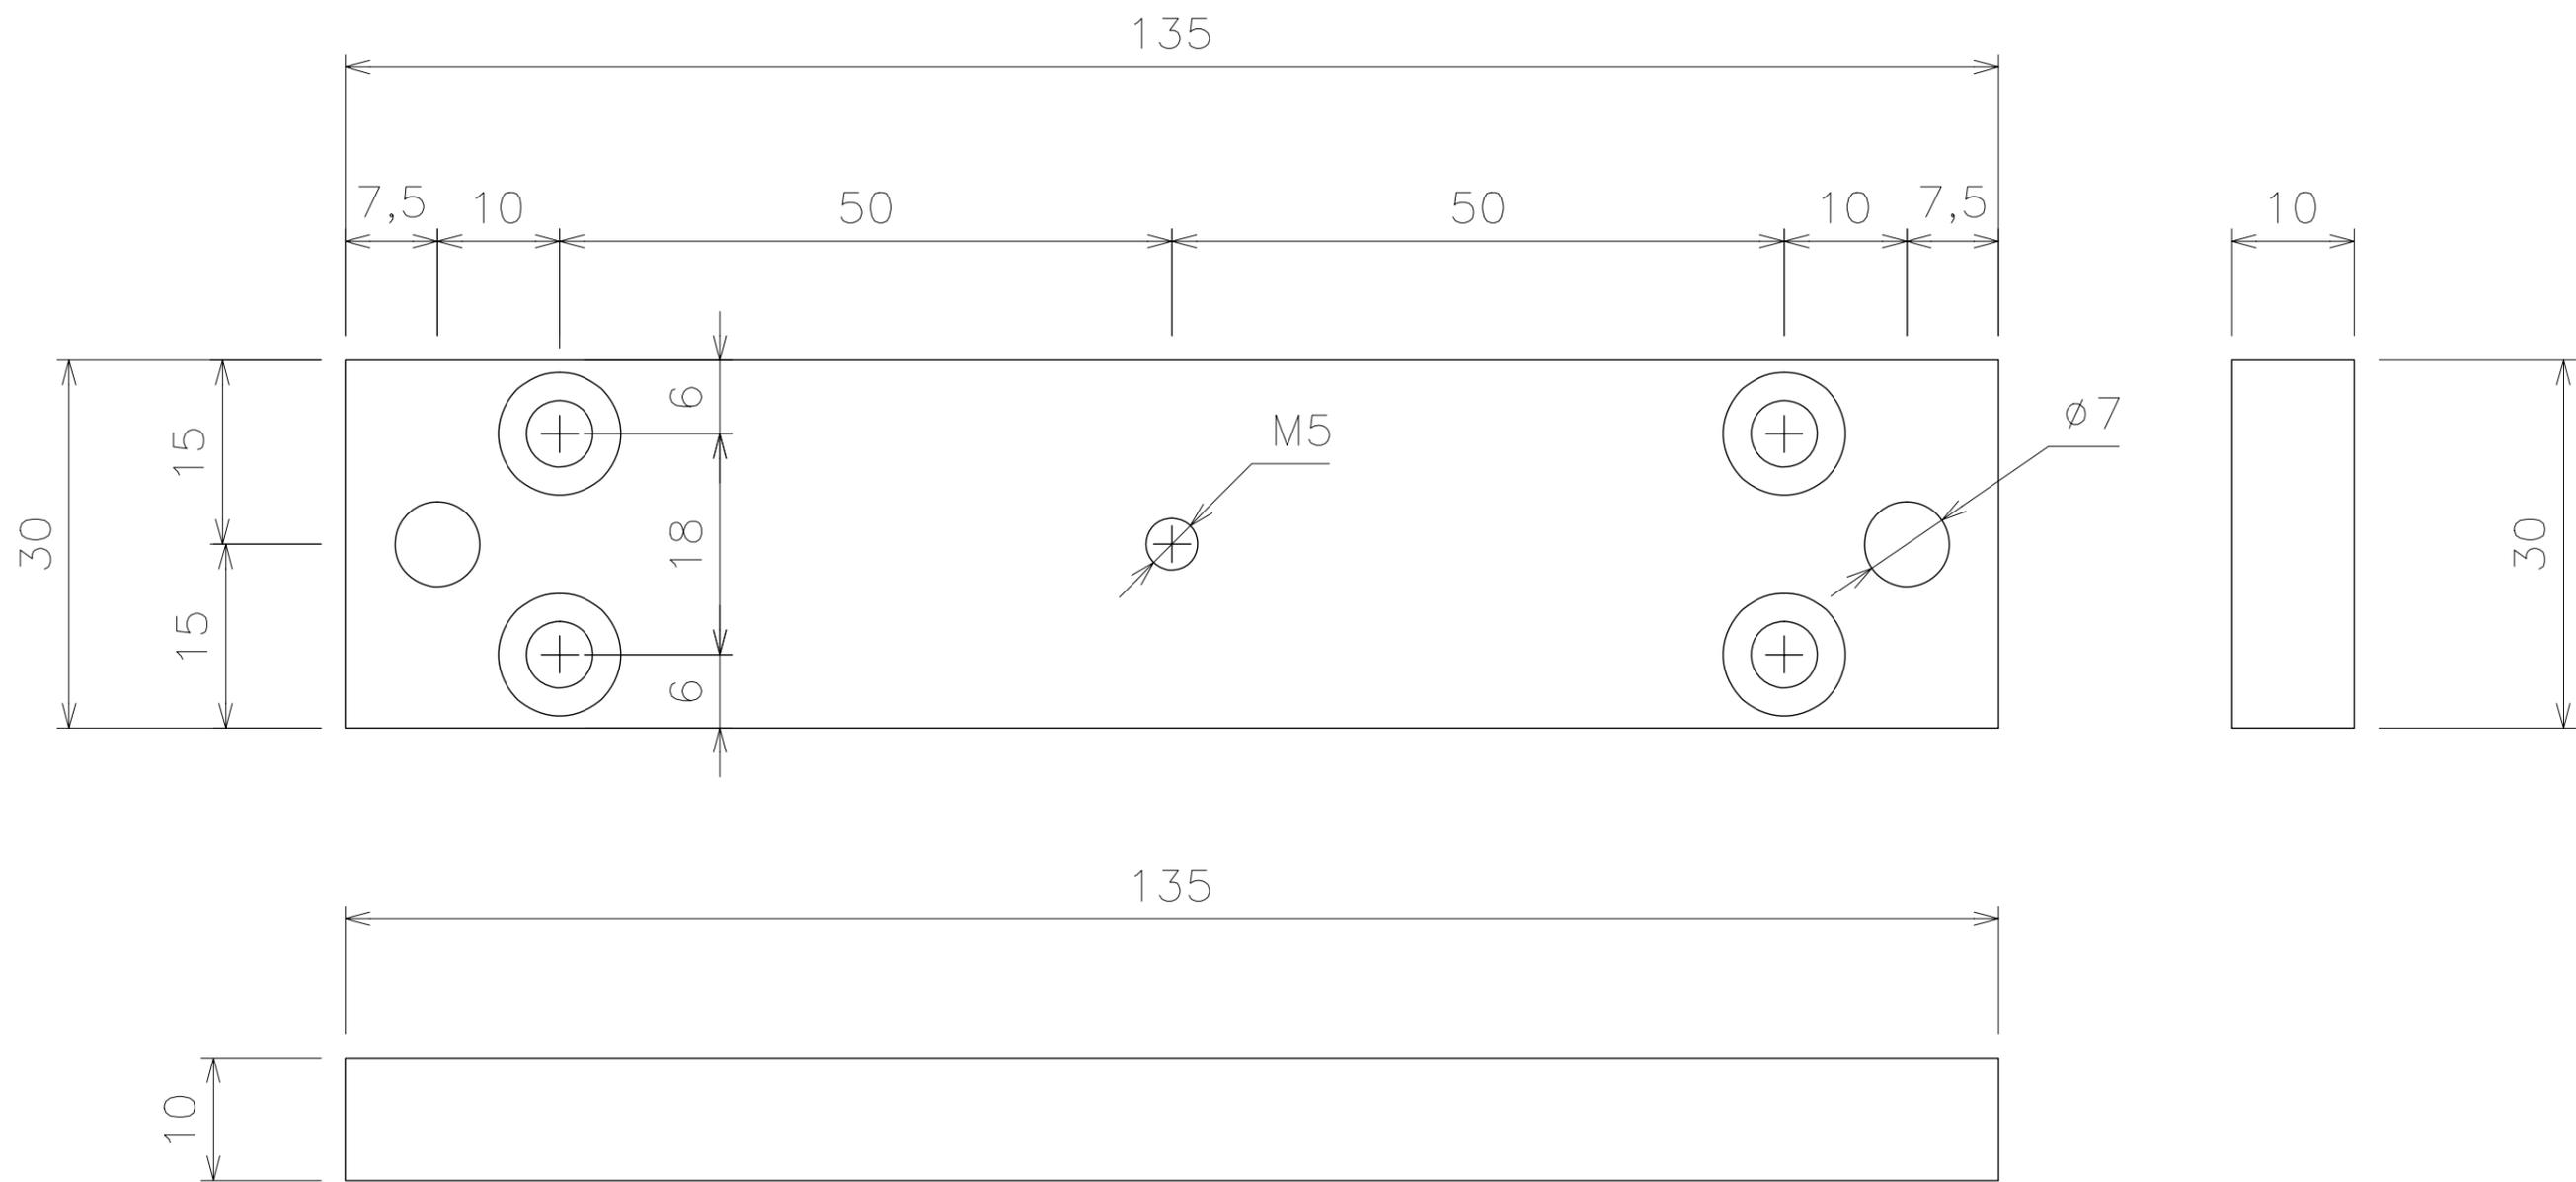

ロックマンジャパン株式会社		■作成日 2017. 7. 15
品名	LC-4500FS/DLSS 用取付金具	品番 BL-45FS-K10

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。