


# LK-2100



※2018年6月BOXサイズ変更

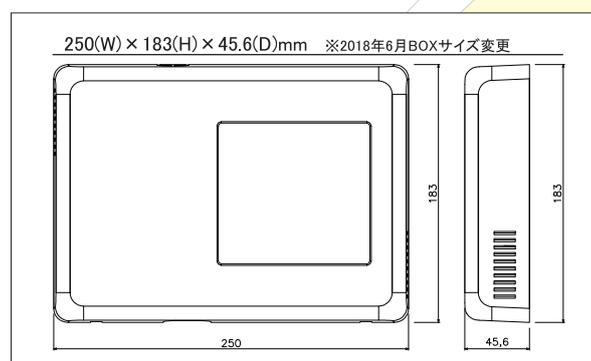

## 特長

- VOLCALOCK専用、簡易型制御盤
- DC12V/3.5A電源装置搭載
- 一回解錠入力、連続解錠入力端子搭載  
連続解錠入力は火災報知器入力との連動可能
- 電気錠の解錠時間は、約0.5～25秒可変ボリュームで設定可能

## 仕様

定格電圧	AC100V
電源部出力	DC12V 3.5A
設置場所	屋内
電磁錠用接点	出力DC12V (VOLCALOCKに限る)
解錠用接点入力	1回路 無電圧接点機器接続用
解錠時間設定	約0.5～25秒可変 ボリューム回路
非常用解錠入力	1回路 ブレークにて電気錠解錠 (通常は接点を短絡して下さい)
EW接点入力	無電圧接点出力 a接点入力時稼動
EW接点出力	無電圧接点出力 c接点出力
EW接点時間設定	約0.5～25秒可変 ボリューム回路
寸法	250(W)×183(H)×45.6(D)mm

## 端子仕様

(NO)	※未使用 EW接点出力 無電圧
(NC)	※未使用 EW接点出力 無電圧
(C)	※未使用 EW接点出力 無電圧
(EXIT)	1回解錠用接点入力
(EXIT)	1回解錠用接点入力
(FIRE)	非常用解錠端子 ブレークにて解錠
(FIRE)	非常用解錠端子 ブレークにて解錠 (通常時は短絡して下さい)
(-)	稼動用電源入力 内蔵電源装置と接続
(+)	稼動用電源入力 内蔵電源装置と接続
(EW)	※未使用 EW接点入力 無電圧
(EW)	※未使用 EW接点入力 無電圧
(L+)	電磁錠用+12V 解錠時電源→OFF
(L-)	電磁錠用-12V(G) 解錠時電源→OFF
(NO)	無電圧解錠接点出力 解錠時接点→メーク
(C)	無電圧解錠接点出力 解錠時接点→メーク