
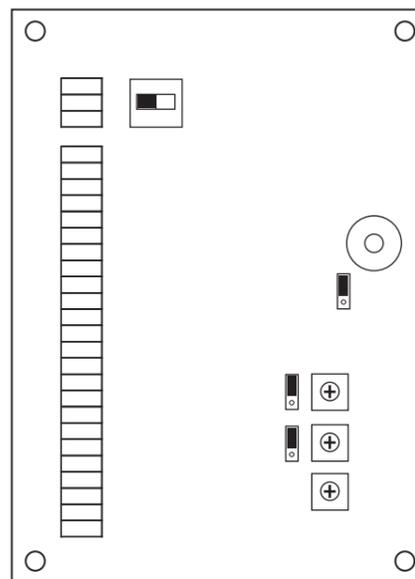


■解錠時間設定方法

ボリュームにより解錠時間を設定  
約 0.5 秒～約 30 秒まで設定できます  
※必ず電源を OFF にした状態で設定  
を変更してください。

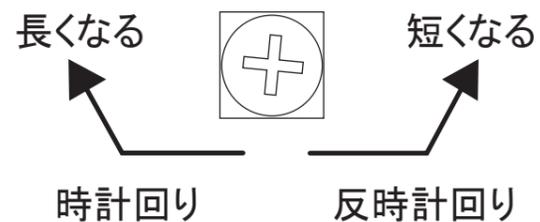

※数値の単位は mm です。  
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。  
予めご了承くださいませ。

定格	
品番	LK-2200
電源	DC12V/4.5A(MAX)
外形寸法	250(W) × 183(H) × 45.6(D) mm
材質	樹脂 94V0
重量	1.1Kg
消費電流	1200mA(MAX)
モード	自動施錠モードのみ
使用環境	0°C～40°C(結露なきこと)
	屋内専用
設定	
解錠時間	約0.5～30秒可変 ボリューム回路
ブザー音 (85dB)	約0.5～85秒可変 ボリューム回路
開扉警報時間	約0.5～85秒可変 ボリューム回路
外部入力: 無電圧a接点 DC12V/10mA～20mA	
1回解錠入力	メイク時1回解錠
火報入力	メイク時解錠
閉扉入力	メイク時閉扉
施錠入力	メイク時施錠
外部出力: 無電圧 DC12V 500mA以下	
1回解錠用接点出力	1回解錠入力メイク時出力
火報接点出力	火報入力メイク時出力
警報接点出力	設定時間出力
施解錠接点出力	施錠入力メイク時: LSS_COM/NO
	施錠入力ブレーイク時: LSS_COM/NC
開閉扉接点出力	閉扉入力メイク時: DSS_COM/NO
	閉扉入力ブレーイク時: DSS_COM/NC
リーダー接続用: DC12V 500mA	

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2020.08.05

VOLCA LOCK 専用制御盤 LK-2200 仕様書