

機能紹介

●:対応可能 ー:未対応

※Mifare Ultralight や Mifare 固有 ID(7byte) は、一部未対応です。
※リモコンはオプションです。※おサイフケータイは一部未対応の機種有りカードと併用してください。

機能	LC105	NU102	ID502TAB	ID502YO	ID202TAB	ID202JPB	ID303FE	ID602B	NU103
パスワード	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mifare カード	●	●	●	●	ー	ー	●	●	ー
Felica カード	●	ー	●	●	ー	ー	●	●	ー
おサイフケータイ ※一部未対応機種有	●	ー	●	●	ー	ー	ー	●	ー
リモコン ※オプション	ー	ー	●	ー	ー	ー	●	ー	ー
タッチキー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
外部入力解錠	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
非常解錠キー	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー
ワンタイムパスワード	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
非常用外部電池接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電池切れお知らせ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
外部電源(アダプター)	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
オートロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●
手動ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●
連続解錠機能	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
マスターカード管理	●	ー	●	●	ー	ー	ー	●	ー
マスターパスワード管理	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	ー	ー
管理者権限機能 「セキュリティーモード」	●	ー	●	●	●	●	ー	●	ー
侵入/イタズラ警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マナーモード/音量調整	●	●	●	●	●	●	●	●	●
強制ロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダミーパスワード機能	●	●	ー	ー	ー	ー	●	●	●

非常解錠キー装備 (LC105/ID502/ID202/NU102)

暗証番号を忘れたとき、電池切れのときなど、もしものときは非常キーで解錠できます。メカニカルキーで解錠するため、非常時も安心です。



非常時も安心解錠

管理者権限機能 (LC105/ID502/ID202/ID602)

「セキュリティーモード」個別 ID の管理や管理者カードによる管理者権限の操作が可能です。管理者カードを管理する担当者のみがカード・パスワードの追加、設定変更可能。「個別登録 / 削除機能」、「マスターカード機能」も対応できます。



マナーモード機能 / 音量調整機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。また、7段階の音量調整も可能です。

非常時に外部電池接続機能

電池消耗時(電池切れの場合)の非常電源端子を標準内蔵。DC 9V の四角乾電池で緊急可動が可能です。

イタズラ警報 / 侵入警報

連続5回解除操作ミス時のイタズラ警報や、ドアが施錠された状態で異常開放状態が検出された場合の侵入警報を搭載しています。

お問い合わせ先

ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F
TEL/03-6712-9601 FAX/03-6712-9602

大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-1-1F
TEL/06-4801-8067 FAX/06-4801-8068

本社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6
TEL/099-286-0069 FAX/099-286-0061

URL <http://www.lockman.co.jp>
E-mail info@lockman.co.jp

このカタログの記載内容は、2018年7月現在のものです。



※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
※おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。
●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

トータルセキュリティの提案
LOCKMAN
SINCE 1980
ロックマンジャパン株式会社


デジタルドアロック

製品一覧カタログ

2018-7



デジタルロックの安心を、もっと身近に、快適に。

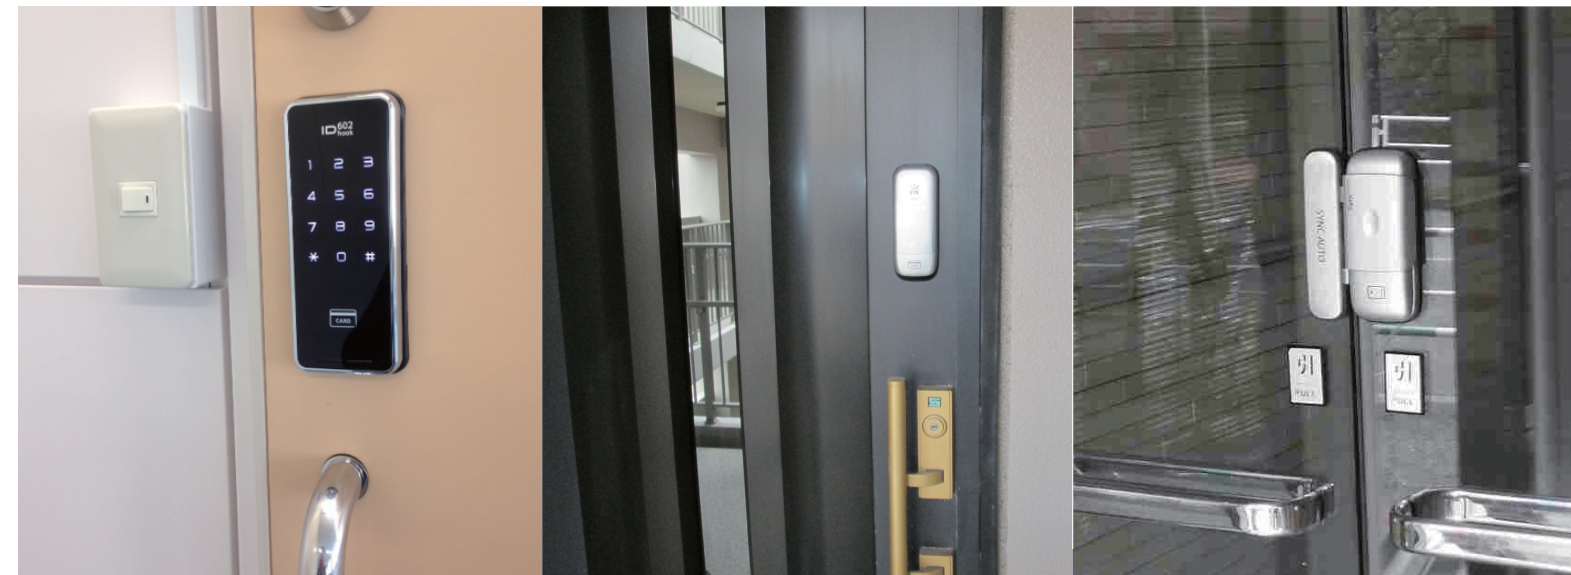

毎日使用する鍵だからこそもっと便利に安心に。

鍵のかけ忘れが不安 | オートロックシステムを導入したい | 暗証番号・カードで解錠したい

鍵の締め忘れは心配いらず、全機種 オートロック機能搭載

暗証番号やカード・タグで扉を解錠できる

デジタルロックが実現する操作性、安全性をもっと身近に

幅広いニーズに対応できる新しいデジタルドアロックシリーズ





共通仕様	右勝手 / 左勝手	レバーハンドル型		面付補助錠型																
	対応可能	無加工取付対応型	加工取付型	マスターカード / 管理者権限機能		マスターパスワード / 管理者権限機能		ガラス扉専用	引戸対応型	タッチキー対応型										
	使用可能温度範囲	MIWA 社 LA (B/S 64mm) など該当する錠前の場合、穴加工なしで簡単取付が可能です Mifare/Felica、外部電源、外部入力機能など便利機能を多数搭載した高性能デジタルロックです		錠ケースフロント 110mm、フロントプレートの交換や穴加工により様々な扉に対応できます (加工が必要) ※追加フロントプレートなどは、オプション (標準品は同梱)		” 選べる 2 つの運用モード ” を搭載 簡単設定のホームモード、マスターカード管理のセキュリティーモード、お客様の運用に応じてモードを選択できます セキュリティーモードは、マスターカード管理者しか登録できませんので、管理者による設定管理を行う場合は最適です マスターカードをマスターキーとしても使用できます		操作重視のデザイン設計、必要な機能のみを搭載し、コストパフォーマンスに優れた暗証番号式デジタルロック追加機能”セキュリティーモード” を搭載し、管理者による設定管理も可能です さらに便利に使いやすく！暗証番号式の定番製品です		” ガラスに挟み込む ” 新発想デジタルロック 強化ガラス (ガラス厚 12mm) に設置可能です 新機能「リモコン解錠機能」を追加搭載 (※オプション)		” 引戸に設置できる ” が最大の特長です 新たに管理者権限「セキュリティーモード」搭載 扉に応じた I 型、L 型のストライクを標準セット		大きな感知部にタッチキーを「タッチ」するだけで簡単に扉を解錠できます 操作が不安な小さなお子様からシニアの方でも安心・簡単に操作できます						
	電池寿命	約 1 年 ※ 1 日 10 回施錠 / 解錠操作を使用した場合																		
	仕様	室内機		レバーハンドル型		縦型		横型		縦型 (ガラス扉対応)		横型 (引き戸対応)		横型						
設置条件	施錠方法		自動施錠 / 手動施錠 / 連続解錠		自動施錠 / 手動施錠		自動施錠 / 手動施錠		自動施錠 / 手動施錠		自動施錠 / 手動施錠		自動施錠 / 手動施錠							
設置条件	バックセット		64mm		70.5mm		36mm		31mm ~ 63mm (移動式)		36mm		31mm ~ 63mm (移動式)		-		60mm ~ 105mm		31mm ~ 87mm	
	一般防火ドア		ドアの厚さ (30mm ~ 43mm) ※(44mm-70mm) はオプション対応可		ドアの厚さ (35mm ~ 70mm)		ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※(50mm-60mm) はオプション対応可		ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※(50mm-60mm) はオプション対応可		ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※(50mm-60mm) はオプション対応可		ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※(50mm-60mm) はオプション対応可		ガラス厚 12mm		ドアの厚さ (35mm ~ 50mm)		ドアの厚さ (35mm ~ 50mm)	
	設置場所		屋内ドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)		強化ガラスドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)		屋内ドア (生活防水対応)	
解錠方式	パスワード		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)		4 ~ 1 2 桁登録 ホームモード：4 組登録可能 セキュリティーモード：1 0 0 組		4 ~ 1 2 桁登録 ホームモード：4 組登録可能 セキュリティーモード：1 0 0 組		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)		4 ~ 1 2 桁 (最大 4 組登録可能)	
	カードキー		Mifare/Felica 対応 ホームモード：30 枚 セキュリティーモード：200 枚		Mifare 対応 最大 30 枚登録可能		Mifare/Felica 対応 ホームモード：30 枚 セキュリティーモード：200 枚		Mifare/Felica 対応 ホームモード：30 枚 セキュリティーモード：200 枚		-		-		Mifare/Felica 対応 最大 100 枚登録可能		Mifare/Felica 対応 ホームモード：30 枚 セキュリティーモード：200 枚		-	
	リモコン		-		最大 6 台登録可能 (オプション) ※上記は解錠スイッチです		最大 5 個登録可能 (オプション) ID-502TA-R は、リモコンセット		-		-		-		最大 5 個登録可能 (オプション) ID-303FE-R は、リモコンセット		-		-	
	非常解錠キー		5 本		5 本		3 本		3 本		3 本		3 本		-		-		-	
	その他解錠方法		外部入力 ※オプション (無電圧 A 接点入力により解錠)		外部入力 ※オプション (無電圧 A 接点入力により解錠)		-		-		-		-		-		-		タッチキー (最大 30 個組登録可能)	
付属	同梱品		タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚		タグ 2 個		タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚		タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚		-		-		タグ 2 個		タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚		タッチキー 2 個	
			-		-		室内機用スペーサー 2.5mm 4 枚		ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 2 枚 3.5mm 2 枚		室内機用スペーサー 2.5mm 4 枚		ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 2 枚 3.5mm 2 枚		-		ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 2 枚 3.5mm 2 枚		ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 1 枚 3.5mm 1 枚	
電源	定格電圧		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本		アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	
	非常用電源		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)		9V 四角乾電池 (別途購入)	
	外部電源		DC6V (専用アダプターより電源供給が可能)		-		-		-		-		-		-		-		-	
寸法	本体 (室外機)		縦 260mm 横 77mm 厚 69mm (厚 69mm はレバーハンドル含む)		縦 244mm 横 81mm 厚 65.3mm (厚 65.3mm はレバーハンドル含む)		縦 178mm 横 70mm 厚 27mm		縦 178mm 横 70mm 厚 27mm		縦 178mm 横 70mm 厚 27mm		縦 178mm 横 70mm 厚 27mm		(本体) 縦 173mm 横 76mm 厚 68mm		縦 163mm 横 69mm 厚 19mm		縦 176mm 横 71mm 厚 28mm	
	本体 (室内機)		縦 260mm 横 76mm 厚 73mm (厚 73mm はレバーハンドル含む)		縦 240mm 横 75.5mm 厚 70mm (厚 70mm はレバーハンドル含む)		縦 171mm 横 73mm 厚 46mm		縦 99mm 横 165mm 厚 55mm		縦 171mm 横 73mm 厚 46mm		縦 99mm 横 165mm 厚 55mm		縦 172mm 横 46mm 厚 62mm		縦 90mm 横 163mm 厚 49mm		縦 97.5mm 横 156mm 厚 46mm	
	ストライク		縦 110mm 横 24mm 奥行 20.5mm (※上記はトロコケの寸法です)		縦 110mm 横 25mm 奥行 20mm (※上記はトロコケの寸法です)		縦 118mm 横 27mm 厚 26mm		縦 125mm 横 29mm 厚 24mm		縦 118mm 横 27mm 厚 26mm		縦 125mm 横 29mm 厚 24mm		縦 118mm 横 27mm 厚 26mm (埋め込み用ストライク)		縦 118mm 横 26mm 厚 32.7mm (L 型ストライク)		縦 130mm 横 29mm 厚 24mm	
	錠ケース		フロント 25mm 縦 170mm 奥行 84mm		フロント 25mm 縦 110mm 奥行 106mm		-		-		-		-		縦 115mm 横 26mm 厚 24mm		縦 118mm 横 55mm 厚 34.5mm		-	

■ オートロック機能 (自動施錠)

扉を開けると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵のかけ忘れの心配はなくなります。また、手動で鍵をかける手動ロック機能も搭載。運用に応じて切替可能です。

■ IC カード

専用カードのほか、Mifare/Felica を搭載した IC カードを登録できます
 例：[Felica 規格] Suica / nanaco / WAON / ICOCA [Mifare 規格] taspo 等
 ※Mifare Ultralight や Mifare 固有 ID(7byte) は、一部未対応です。

■ 携帯電話 / スマートフォン

おサイフケータイを搭載した携帯電話を登録できます。
 Felica 対応の機種がおサイフケータイ対応機種です (ID-303FE は未対応)。
 ※おサイフケータイは一部未対応の機種有り カードと併用してください。

■ リモコン解錠

リモコンの受信部を本機に装着することで、リモコンで遠隔解錠が可能です。
 ※無線到達距離：直線距離約 15m (建物の環境により異なります)

- : 未対応