
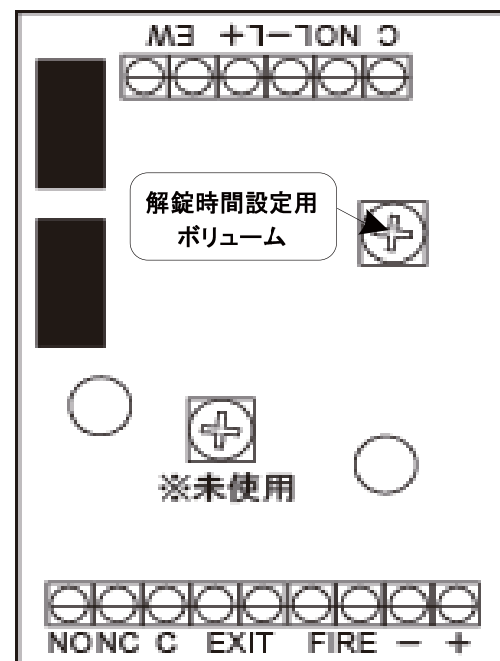
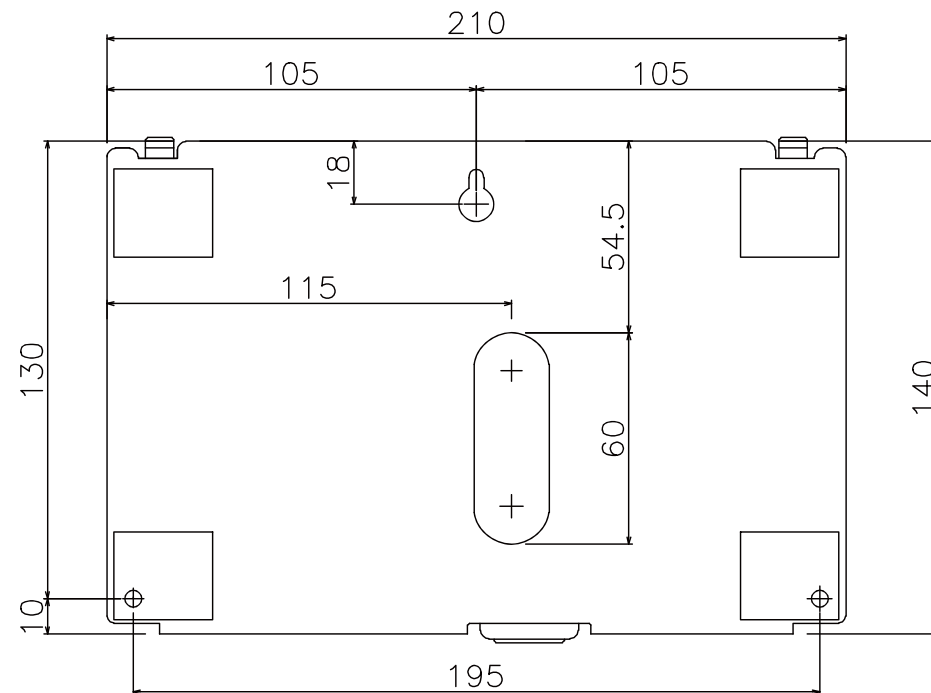
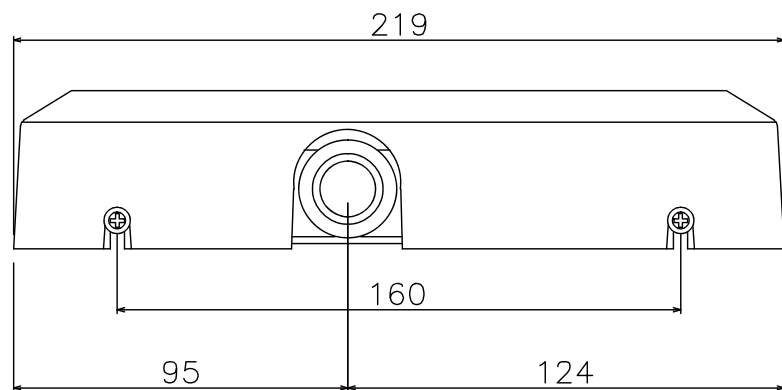
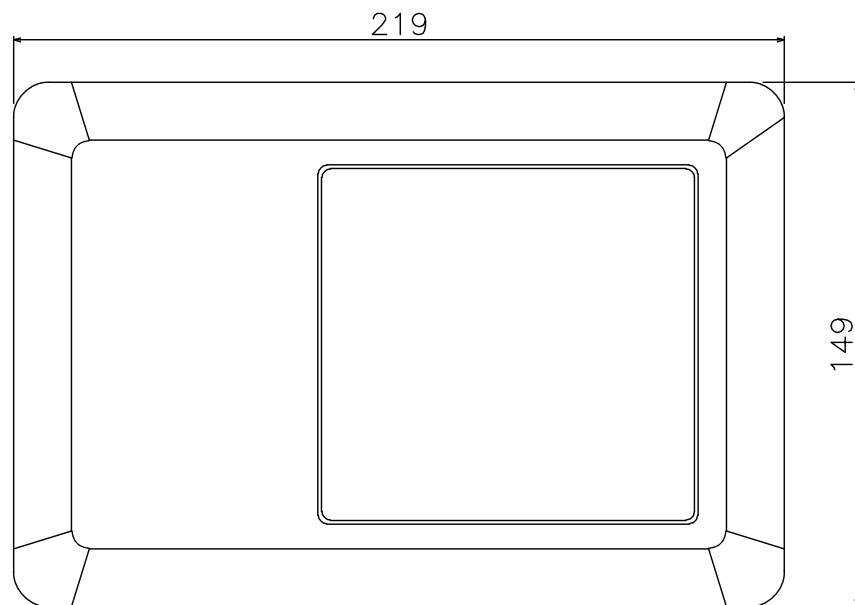


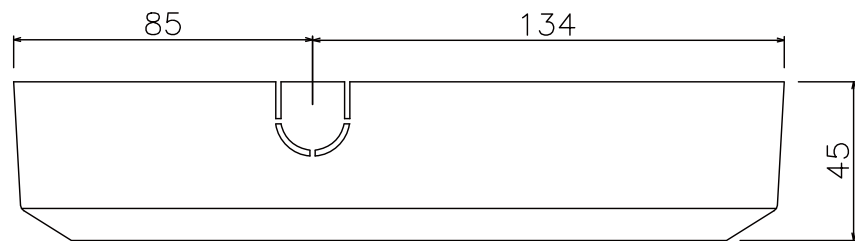

(NO)※未使用	EW接点出力	無電圧
(NC)※未使用	EW接点出力	無電圧
(C) ※未使用	EW接点出力	無電圧
(EXIT)	1回解錠用接点入力	
(EXIT)	1回解錠用接点入力	
(FIRE)	非常用解錠端子	ブレークにて解錠
(FIRE)	非常用解錠端子	ブレークにて解錠
(通常時は短絡して下さい)		
(-)	稼動用電源入力	内蔵電源装置と接続
(+)	稼動用電源入力	内蔵電源装置と接続

(EW)※未使用	EW接点入力	無電圧
(EW)※未使用	EW接点入力	無電圧
(L+)	電磁錠用+12V	解錠時電源→OFF
(L-)	電磁錠用-12V(G)	解錠時電源→OFF
(NO)	無電圧解錠接点出力	解錠時接点→メーク
(C)	無電圧解錠接点出力	解錠時接点→メーク

商品名	ボルカロック制御盤 LK-2100
商品型番	LK-2100
寸法	219 X 149 X 45 mm
定格電圧	AC100V
電源部出力	DC12V 3.5A
解錠用接点入力	1回路 無電圧接点機器接続用
解錠時間設定	約0.5～25秒可変 ボリューム回路
電磁錠用接点	出力DC12V (VOLCALOCKに限る)
ソレノイド電気錠用接点	無電圧接点出力 (VOLCALOCKに限る)
EW接点入力	無電圧接点 a接点入力時稼動
EW接点出力	無電圧接点 c接点出力
EW接点時間設定	約0.5～25秒可変 ボリューム回路
非常用解錠入力	1回路 ブレークにて電気錠解錠
(通常は接点を短絡して下さい)	

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017. 10. 10

VOLCALOCK 専用制御盤 LK-2100 仕様書