


※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります

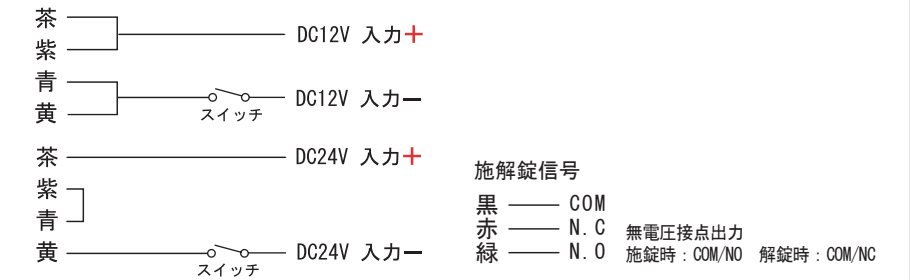

商品名	VOLCALOCK LC-5000G
商品型番	LC-5000G
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	480mA/DC12V 240mA/DC24V
設置場所	屋外対応 IP66
使用温度範囲	-10°C~60°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	224 X 64 X 45 mm (±1.0mm)
寸法 (吸着板)	190 X 61 X 17 mm (±1.0mm)
重量	本体 : 3.5Kg 吸着板 : 1.5Kg
標準装着ケーブル長	約 1800mm
施錠信号	C接点 COM/NC/NO
	施錠時 : COM/NO 解錠時 : COM/NC
	接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	無し
吸着力	680Kg

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017. 10. 10

VOLCALOCK LC-5000G 仕様書