


※数値の単位は mm です。  
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。  
 予めご了承くださいませ。

■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じてジャンパーピンの位置を変更してください

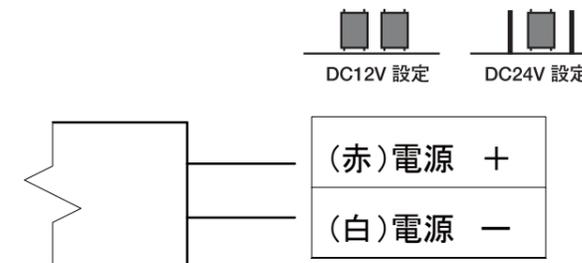

商品名	VOLCALOCK LC-CCW15S
商品型番	LC-CCW15S
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V (ジャンパーピン変更)
消費電流	240mA/DC12V 120mA/DC24V
設置場所	屋内
使用温度範囲	-10°C~60°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	108.4 X 38.5 X 21 mm (上部吊下げ金具含む)
寸法 (吸着板)	65 X 32 X 8.5 mm
重量	本体 : 400g 吸着板 : 100g
標準装着ケーブル長	約 260mm
施錠信号	無し
開扉信号	無し
吸着力	80Kg

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017. 10. 10

VOLCALOCK LC-CCW15S 仕様書