


LC-EW3000

警報出力付小型電磁錠



外 寸 (単位: mm)

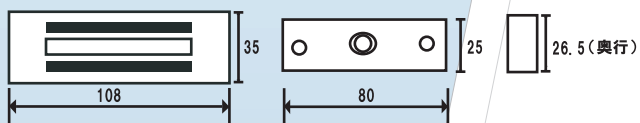

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～50℃結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V
消費電流	約270mA
施解錠信号(LSS)	あり
開閉扉信号(DSS)	あり
警報出力(EW)	あり
吸着力	約40Kg
外形寸法(本体)	108(L)×35.5(W)×26.5(H)mm
外形寸法(吸着板)	80(L)×25(W)×5.5(H)mm
重量(本体)	約370g
重量(吸着板)	約130g

端子仕様

赤	DC12V入力	【注意】 バリスタは電流を一定の方向に流すためのものなので、必ずご使用ください。 220 DC12V時使用 220K
黒	DC12V入力	
灰	LSS(施解錠信号)	施錠時メイク接点/無電圧接点出力 接点容量:50VDC Max 0.1A Max
青	LSS(施解錠信号)	
白	EW(侵入前警報信号)/COM	無電圧接点出力 こじ開け反応時COM/N.O 接点容量:24VDC Max 1.5A Max
黄	EW(侵入前警報信号)/N.C	
緑	EW(侵入前警報信号)/N.O	
白	DSS(開閉扉信号)	閉扉時メイク接点/無電圧接点出力 接点容量:50VDC Max 1A Max
白	DSS(開閉扉信号)	



特 長

- ショーケース、ロッカー等に最適です。
- こじ開け行為にEWセンサーが働きます。
- DSSセンサーで扉の開閉接点を出力します。
- LSSセンサーで施解錠の接点を出力します。
- 内/外開き扉用の取付金具あります。

外開き戸用取付金具

本体(上面)用
BL-EW30-G12

吸着板用
BL-EW30-K05





内開き戸用取付金具


BL-EW30-Z25

吸着板用

BL-EW30-Z05



吸着板と金具セット状態



本体用
BL-EW30-L

