


非接触カードリーダー ST-720

(屋外仕様)

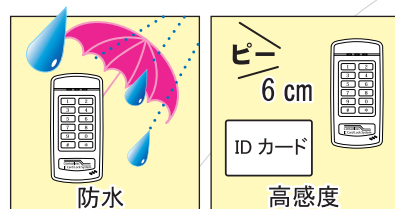

※イメージイラストです。

■対応カード・タグ(EM)



EMカード
SC-10



EMタグ
SC-40




EMタグ
SC-2000

防水型、屋外設置可能 カード/暗証番号式 非接触カードリーダーです。


特 長

- 防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能
- カード登録枚数は最大1,000枚、暗証番号は最大8種類登録できます
- 4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高めます
- 対応ICカードはEMタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です

<外觀寸法>

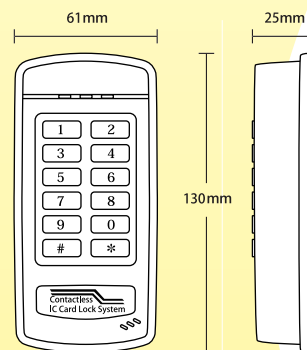

配線仕様



DC12V + 入力
GND

灰
黄
紫
黒
赤

GR
Y
P
B
R
V
AN
GND

解錠用接点出力 N.O
解錠用接点出力 COM
解錠用接点出力 N.C

解錠入力
アラーム出力 N.O
アラーム出力 COM
アラーム出力 N.C

PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO

解錠用接点出力 N.O
解錠用接点出力 COM
解錠用接点出力 N.C

解錠入力
アラーム出力 N.O
アラーム出力 COM
アラーム出力 N.C

PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO

解錠用接点出力 N.O
解錠用接点出力 COM
解錠用接点出力 N.C

解錠入力
アラーム出力 N.O
アラーム出力 COM
アラーム出力 N.C

PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO

解錠用接点出力 N.O
解錠用接点出力 COM
解錠用接点出力 N.C

解錠入力
アラーム出力 N.O
アラーム出力 COM
アラーム出力 N.C

PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO
PS
NC
COM
NO

- ※本体と制御リレーの間は最大5m延長できます
- ※解錠出力、アラーム出力ともに無電圧接点出力
接点容量: 24VDC Max 1A Max
- ※解錠入力 (PS)/GND ショート時解錠用接点出力起動
起動時 COM/N.O 待機時 COM/N.C
- ※アラーム待機時アラーム出力 COM/N.C
アラーム起動時アラーム出力 COM/N.O

仕 様

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時 0.08A / 起動時 0.1 A
周波数	EM125KHz
サイズ	H130mm×W61mm×D25mm
登録カード可能数	1,000枚
暗証番号設定	8個 4桁
解錠方法	4種類 (カード/暗証番号 カード又は暗証番号/カード+暗証番号)
解錠時間	0~98秒
緊急解錠機能	あり
不正破壊防止	タンパースイッチ機能
表示灯	赤 (電源) 緑 (解錠)
使用温度	0~60℃
耐水性	IP64 ※リレーは耐水性なし