


■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります

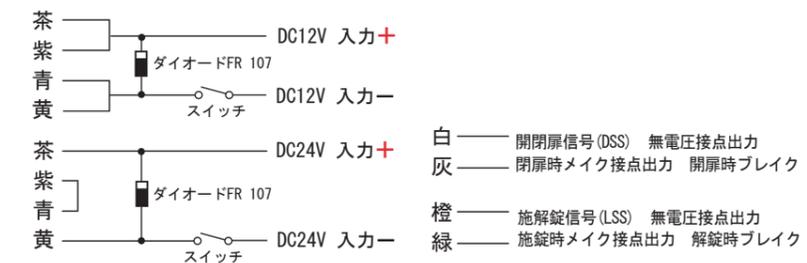

※ご注意!!
同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がごさいますので電源を入れる前に電源とダイオードの極性を必ずご確認ください。

商品名	VOLCALOCK LC-4500DLSS
商品型番	LC-4500DLSS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	350mA/DC12V 180mA/DC24V
設置場所	屋外対応 IP66
使用温度範囲	-10°C~60°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	164 X 32 X 26 mm
寸法 (吸着板)	145 X 30 X 8 mm
重量	本体 : 775g 吸着板 : 274g
標準装着ケーブル長	約 1800mm
施錠信号	b 接点 (施錠時メーク)
	接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	b 接点 (閉扉時メーク)
	接点容量 24VDC/50mA Max
吸着力	200Kg

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 : 2017/10/10 ■改定 : 2019/07/20

VOLCALOCK LC-4500DLSS 仕様書