製品仕様 / 寸法図

設置条件	一般防火ドア/引戸	ドアの厚さ(35mm～50mm)	電池寿命	約 1 年(1 日 10 回施錠/解錠操作を使用した場合)	
	設置場所	屋内ドア(生活防水対応)	定格電圧	DC 6V	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本
	使用可能温度範囲	-25℃～55℃	非常用電源	DC 9V	9V 四角乾電池(別途購入)
	バックセット	60mm～105mm	寸法	外側ボディ	縦 163mm 横 69mm 厚 19mm
解錠方式	カードキー	Mifare/Felica 対応 ホームモード:最大 30 枚 セキュリティーモード:最大 200 枚 ※Mifare Ultralight は未対応		内側ボディ	縦 90mm 横 163mm 厚 49mm
				ストライク(I 型)	縦 118mm 横 26mm 厚 32.7mm
				ストライク(L 型)	縦 118mm 横 55mm 厚 34.5mm
	パスワード	最大 4 組(4～12 桁登録可能)	材質	外側/内側ボディ	Al、Zn、PC/ Al、Zn、ABS樹脂
	付属解錠キー	タグ:1個/管理者用カード:1 枚	重量	室外機/室内機	約 260g/約 745g

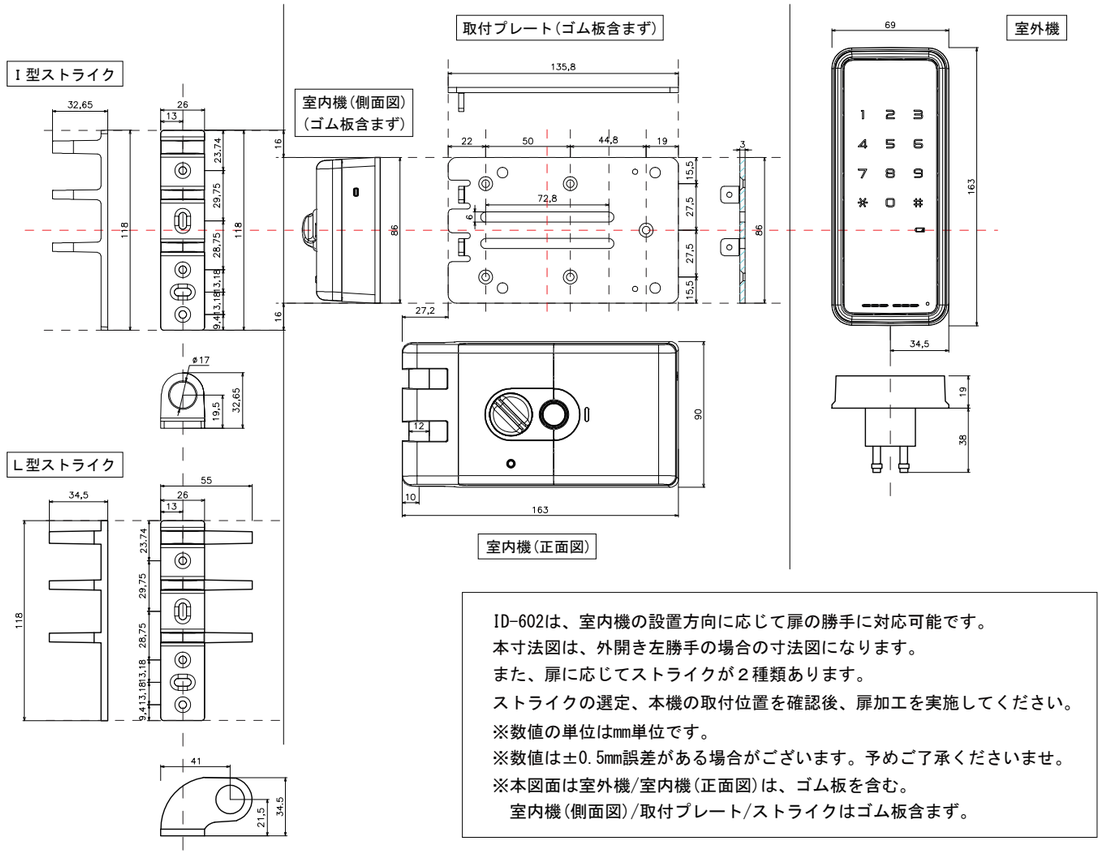

ID-602は、室内機の設置方向に応じて扉の勝手に対応可能です。
本寸法図は、外開き左勝手の場合の寸法図になります。
また、扉に応じてストライクが２種類あります。
ストライクの選定、本機の取付位置を確認後、扉加工を実施してください。
※数値の単位はmm単位です。
※数値は±0.5mm誤差がある場合がございます。予めご了承くださいませ。
※本図面は室外機/室内機(正面図)は、ゴム板を含む。
　室内機(側面図)/取付プレート/ストライクはゴム板含まず。

お問い合わせ先

ロックマンジャパン株式会社

東京営業所　〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F
TEL/03-6712-9601　FAX/03-6712-9602

大阪営業所　〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-1-1F
TEL/06-4801-8067　FAX/06-4801-8068

本　　社　〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6
TEL/099-286-0069　FAX/099-286-0061

URL　http://www.lockman.co.jp
E-mail　info@lockman.co.jp

このカタログの記載内容は、2018 年 6 月現在のものです。

※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。　※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
※おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。
●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

ロックマンジャパン株式会社

デジタルドアロック
ID-602Bhook

安心のオートロック　鍵のかけ忘れ防止に
引き戸対応型 / カード・暗証番号式デジタルドアロック

FeliCa/MIFARE・暗証番号対応

ID 602Bhook

- 引き戸対応型model -

毎日使用する鍵だからこそもっと便利に安心に。

- 引き戸に取付可能、新発想構造
- さらに便利に、管理者権限モード追加搭載
- 扉に応じて選べるⅠ型・L 型の、
- 各ストライクを標準セット
- 解錠方式：暗証番号・カード（FeliCa/MIFARE）

※Mifare Ultralight は未対応

引き戸に取付可能 / 安心・利便性をプラス

扉に応じて選べる２種類のストライクを標準装備

I 型ストライク

取付参考図

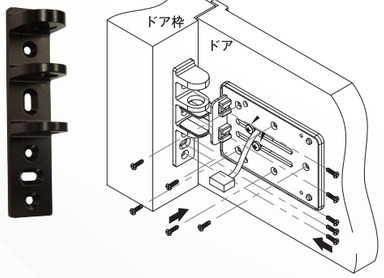

L型ストライク

取付参考図

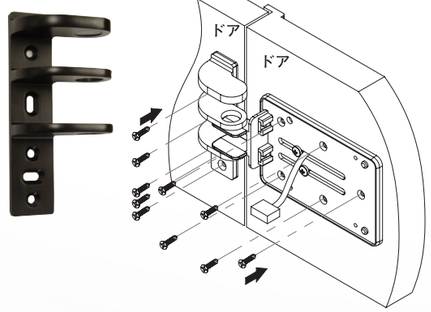

※扉に応じて別途スペーサー等が必要になる場合がございます

FeliCa/MIFARE 様々な解錠キーに対応

□ 解錠タグ

標準搭載の解錠キーです。コンパクトサイズで、キーホルダーにも付けられます。

□ ICカード

専用カードのほか、FeliCa/Mifareを搭載したICカード登録をできます

※Mifare Ultralightは未対応です。

□ 暗証番号

4～12桁の暗証番号を設定し、テンキー操作での解錠が可能です。

□携帯電話・スマートフォン

おサイフケータイを搭載した携帯電話を登録できます。※

※一部おサイフケータイ搭載機種で未対応の機種もあります。
カードと併用して運用してください。

同梱タグ

引き戸に取付できる。自動施錠型。

管理者権限機能対応、選べる２つの運用モード搭載

簡単設定の「ホームモード」、管理者権限機能対応の「セキュリティーモード」が搭載してあります。
戸建住宅・マンション・賃貸物件・オフィス・公共施設など、運用する環境に応じてモードを選択して対応できます。

簡単設定!戸建/マンションに最適
ホームモード

カード登録	パスワード
最大30枚	4組（4桁～12桁）

■簡単登録設定により、登録・削除も簡単に設定できます。
■操作が不安な方でも安心して操作が可能です。

解錠パスワード
- 簡単登録-個人パスワード
- 簡単登録-個人カード

マスターカードで運用管理!オフィス/管理室/寮etc.に最適
セキュリティーモード（管理者権限モード）

カード登録	パスワード
最大200枚	4組（4桁～12桁）

■カードを最大200枚登録可能のため、事務所などに最適です。
■登録をおこなえば、マスターカードをマスターキーとしても使用できます。
■マスターカードで設定管理をおこなうため、マスターカードを管理している方しか登録できません。
■個別にユーザーIDを指定して登録するため、ユーザーIDによる個別登録・削除が可能です。

システムパスワード
- 管理者カード（マスターカード）
  - ID番号-個人パスワード
  - ID番号-個人カード

オートロック機能など安心・便利機能搭載

扉を閉めると自動でロック
安心の自動施錠。オートロック機能搭載

扉を閉めると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵の閉め忘れの心配はなくなります。
また、手動で鍵をかける手動ロック機能も搭載、運用に応じて切替可能です。

手動ロック機能

扉を閉めても施錠せずに、手動で鍵をかける機能です。
室外側からは、「テンキータッチ」することで施錠します。

イタズラ警報機能

登録されていないパスワードを連続5回繰り返して入力すると、警告音が鳴り、1分間操作が不可能になります。

マナーモード機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。
ご近所への気配り機能も備えました。

侵入警報機能

ドアが施錠された状態で異常開放状態が検出された場合、80デシベル（dB）以上の警告音を発します。
例:ドアの隙間を広げて侵入等

非常時に外部電源接続機能

電池消耗時(電池切れの場合)の非常電源端子を標準内蔵。
DC 9Vの四角乾電池で緊急可動が可能です。

電池切れお知らせ機能

電池切れの前に、電池交換をお知らせするアラーム機能です。