
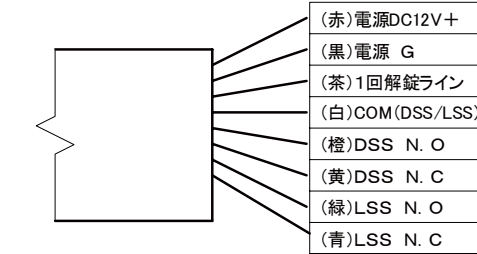


本製品は、通電時施錠型のデッドボルト式電気錠です。
 本図面は、通電時(電源ON時/施錠時)の図面です。
 電源OFF時は、解錠状態になります。

■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じてジャンパーピンの位置を変更してください



開扉信号 無電圧接点出力
 閉扉時: COM/NO 開扉時: COM/NC
 施錠信号 無電圧接点出力
 施錠時: COM/NO 解錠時: COM/NC

| | |
|------------|---|
| 商品名 | VOLCALOCK LC-DB2000 |
| 商品型番 | LC-DB2000 |
| 施錠方式 | デッドボルト式 (通電時施錠型) |
| 定格電圧 | DC12V/DC24V (ジャンパーピン変更) |
| 消費電流 | |
| | (DC12V) 施錠時 0.98A 解錠時 0.24A |
| | (DC24V) 施錠時 0.55A 解錠時 0.15A |
| 設置場所 | 屋内 |
| 使用温度範囲 | 0°C~40°C 結露、氷結なきこと |
| 寸法 (本体) | 200 X 25.6 X 37 mm |
| 寸法 (ストライク) | 102.5 X 25.4 X 2 mm |
| 重量 | 本体 : 550g ストライク : 35g |
| 施錠信号 | C 接点 COM/NC/NO 施錠時 : COM/NO 解錠時 : COM/NC 接点容量 24VDC/100mA Max |
| 開扉信号 | C 接点 COM/NC/NO 閉扉時 : COM/NO 開扉時 : COM/NC 接点容量 24VDC/100mA Max |

※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。