



DC12V用 DC24V用




○ LED表示について

- ・施錠： 赤LED点灯
- ・解錠： LED消灯
- ・電源印加かつ解除中： 緑LED点灯

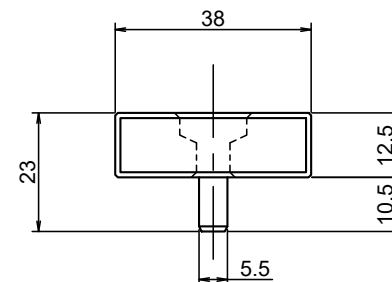

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

■端子仕様

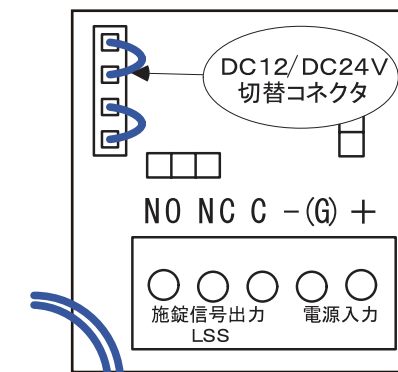

青 青 閉扉信号出力線

電源入力設定

2種類のコネクタを差替えて行います

(青) DSS(閉扉信号)無電圧接点出力 閉扉時メーク

(青) DSS(閉扉信号)無電圧接点出力 閉扉時メーク

(一) 入力電源—(G) ※電源印加時施錠動作

(+) 入力電源+ ※DC12V/DC24V 切替

(C) LSS(施錠信号)無電圧接点出力

(NC) LSS(施錠信号)無電圧接点出力

(NO) LSS(施錠信号)無電圧接点出力

商品名	VOLCALOCK LC-3500BLED
商品型番	LC-3500BLED
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	510mA/DC12V 270mA/DC24V
設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
寸法（本体）	238 X 43 X 25 mm
寸法（吸着板）	185 X 38 X 12 mm
重量	本体：1.2Kg 吸着板：0.75Kg
施錠信号	C 接点 COM/NC/NO
	施錠時：COM/NO 解錠時：COM/NC
	接点容量 24VDC/50mA Max
	装備 LED と連動：赤/施錠 緑/解錠
開扉信号	b 接点（閉扉時メーク）
	接点容量 24VDC/50mA Max
吸着力	270Kg

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2022.07.26

VOLCA LOCK LC-3500BLED 仕様書