VOLCALOCK

トータルセキュリティの提案
LOCKMAN SINCE1980
ロックマンジャパン株式会社

LC-3500BLED

(屋内仕様) (電磁式電気錠)








業界初の「施錠状態表示LED内蔵」電磁錠
大きなLEDで施解錠状態が約３０m先から確認できます。


特　長

■赤・緑の大きなLEDで施錠状態を確認できる屋内用電磁錠です
■施錠確認が必要な工場や病院、介護施設など様々な案件に対応できます
■内開き/外開き用取付金具を取り揃えています
■施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
■定格電圧は、DC12V/24V両対応型です(コネクタ設定変更)



端子仕様

● 電源入力設定
2種類のコネクタを差替えて、DC12V or DC24V仕様に切り替えます

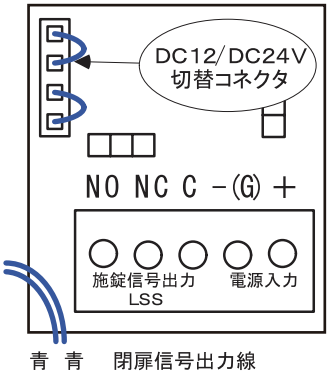

青　青　閉扉信号出力線

(青) —— 閉扉信号(DSS)
(青) —— 閉扉信号(DSS)
閉扉信号(DSS)　無電圧接点出力
閉扉時メイク接点出力　開扉時ブレイク

(－) —— 入力電源－(G)
(＋) —— 入力電源＋
コネクタにてDC12V or DC24V仕様に切替

(C) —— 施錠信号(LSS)
(NC) —— 施錠信号(LSS)
(NO) —— 施錠信号(LSS)
施錠信号(LSS)　無電圧接点出力
施錠時:COM/NO　解錠時:COM/NC

仕　様

定格電圧	DC12V or DC24V (コネクタ切替)
消費電流	510mA/DC12V　270mA/DC24V ±10%
設置場所	屋内
使用温度範囲	−10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧C接点出力 (施錠時:COM/NO)
	接点容量　24VDC/50mA Max
閉扉信号(DSS)	無電圧b接点出力(閉扉時メーク)
	接点容量　24VDC/50mA Max
寸法(本体)	238(W) X 43(H) X 25(D) mm
寸法(吸着板)	185(W) X 38(H) X 12(D) mm
重量	本体:1.2Kg　吸着板:0.75Kg
標準装着ｹｰﾌﾞﾙ長	無し
吸着力	約270Kg