
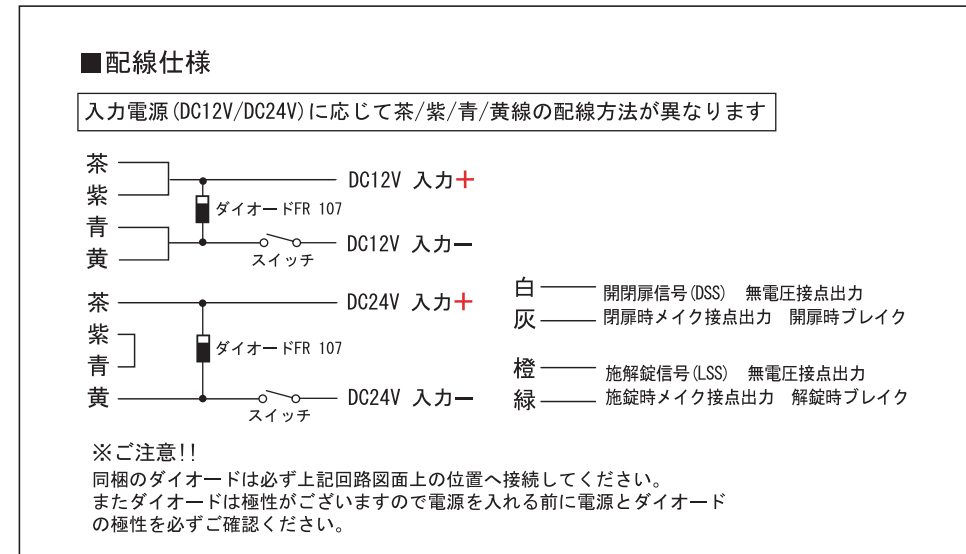


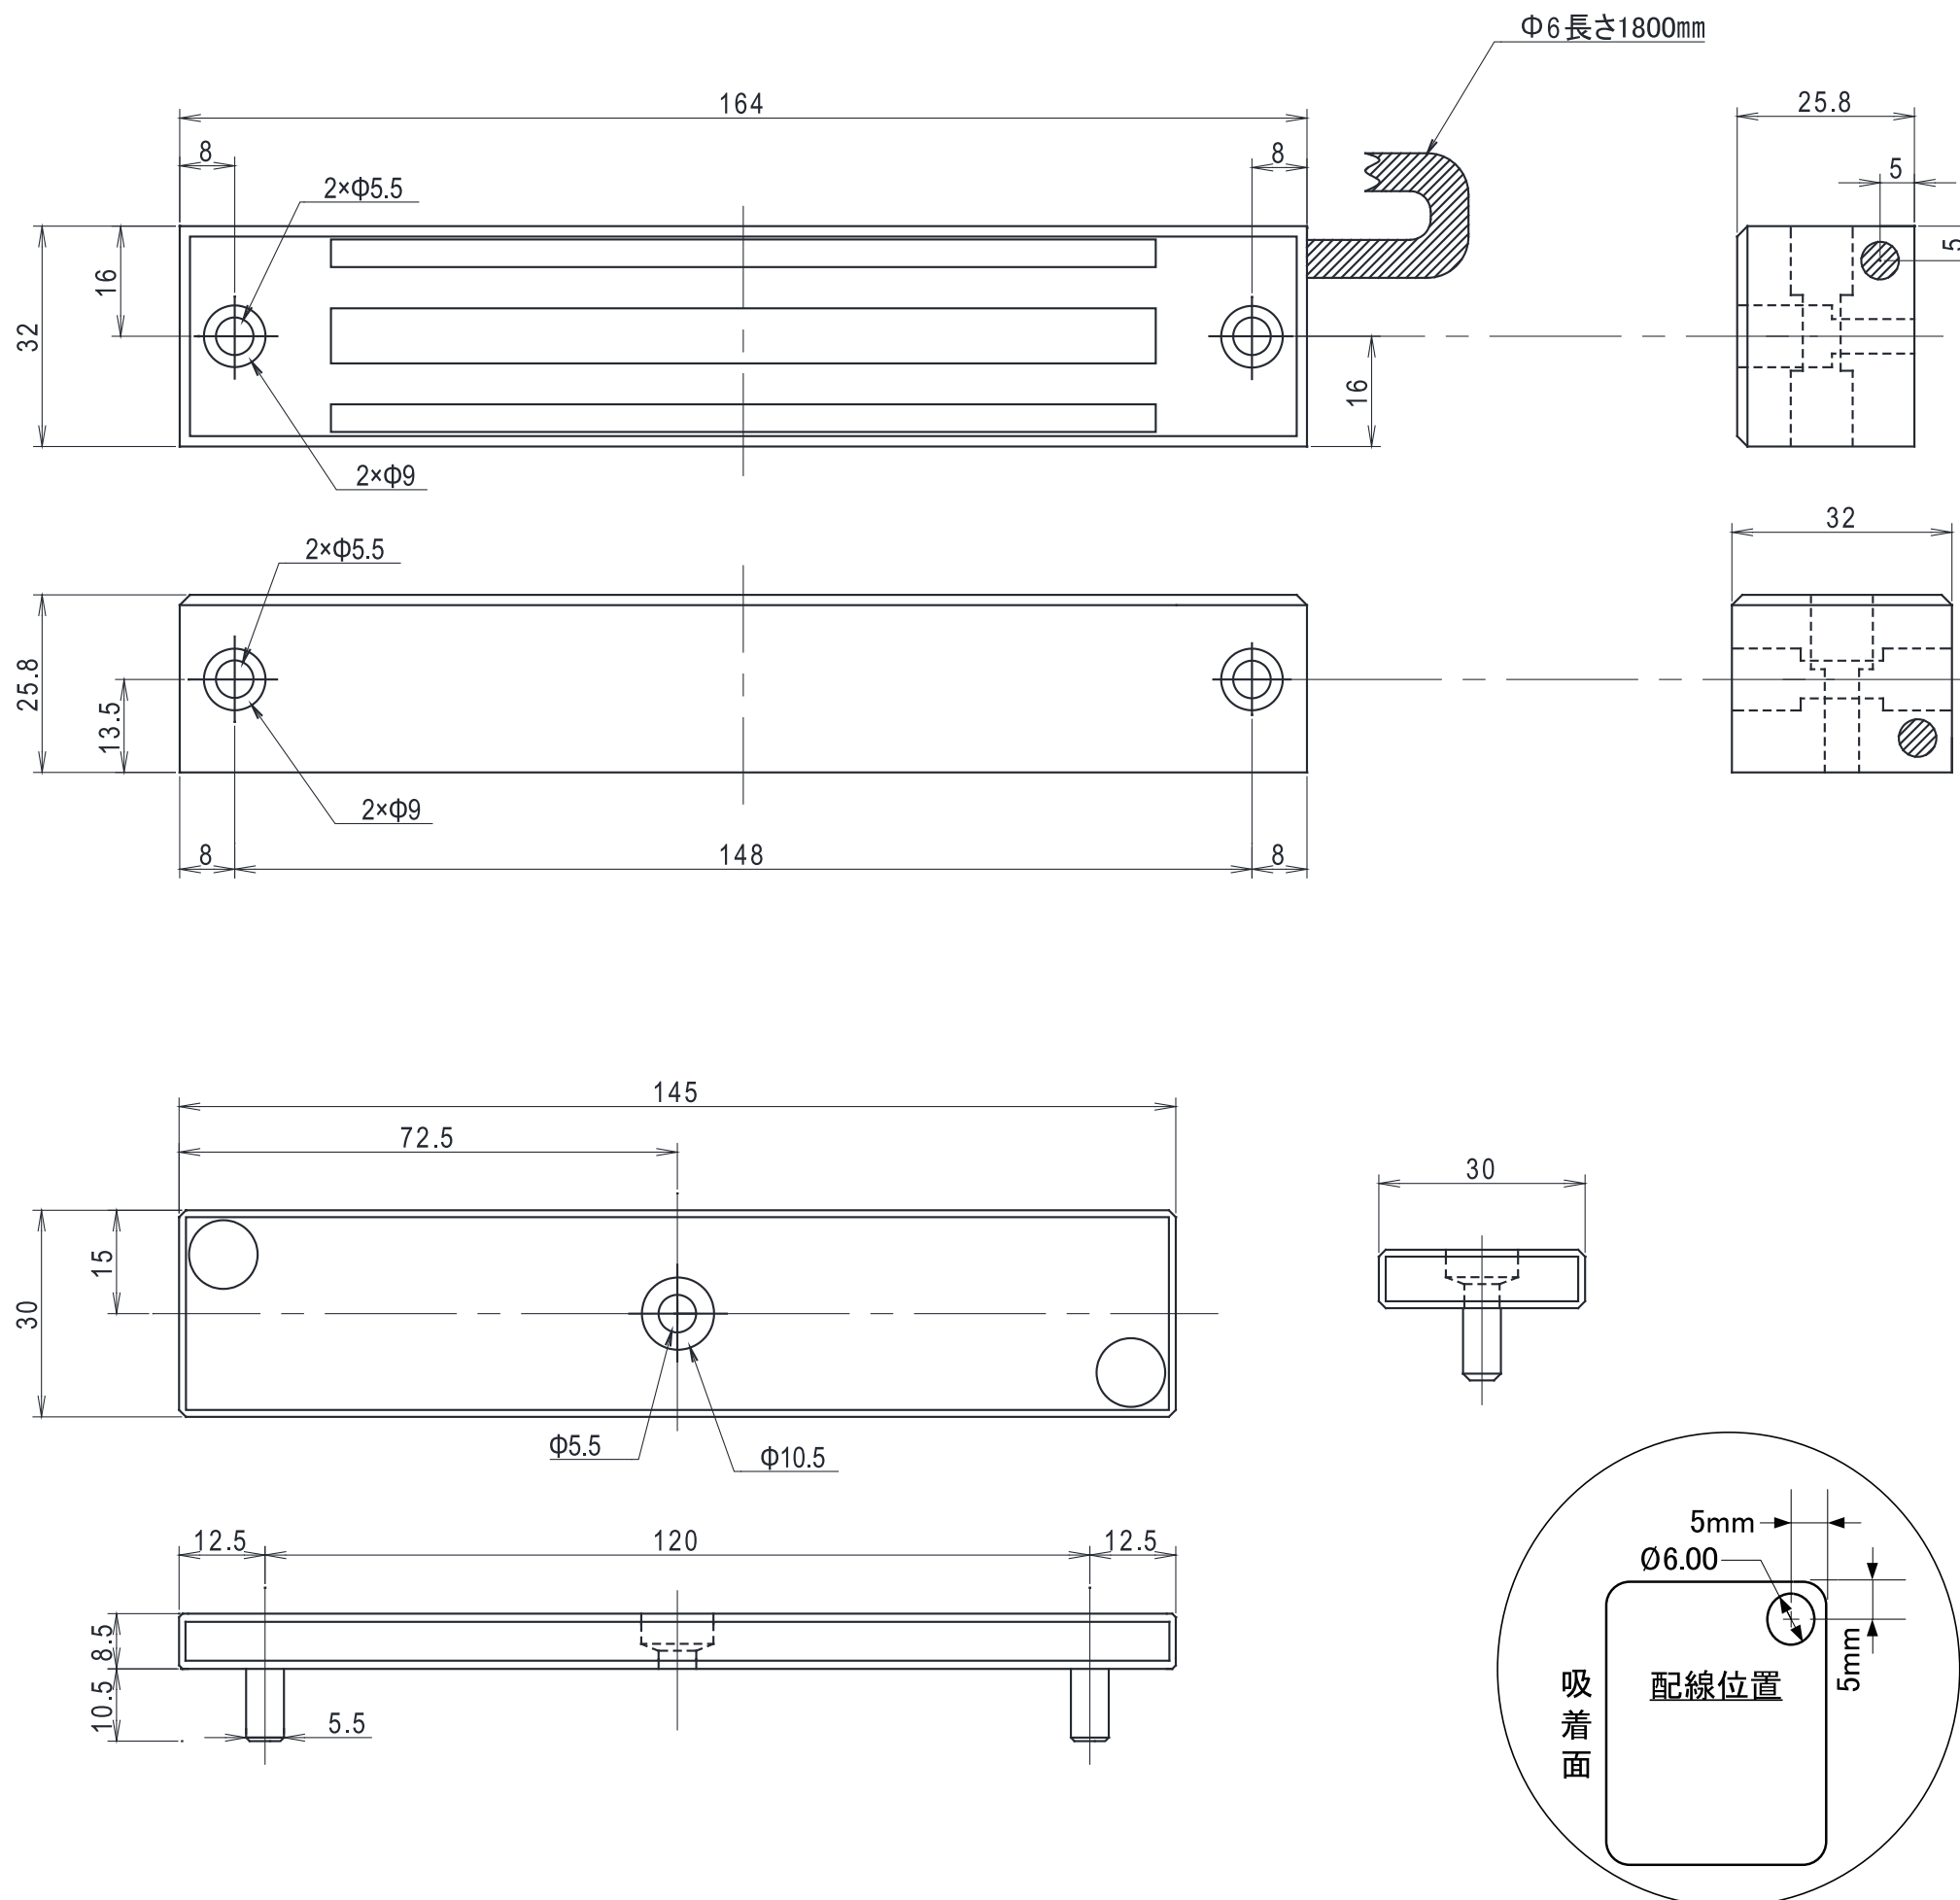

商品名	VOLCALOCK LC-4500DLSS
商品型番	LC-4500DLSS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	350mA/DC12V 180mA/DC24V
設置場所	屋外対応 IP66
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
寸法（本体）	164 X 32 X 26 mm
寸法（吸着板）	145 X 30 X 8 mm
重量	本体：775g 吸着板：274g
標準装着ケーブル長	約 1800mm
施錠信号	b 接点（施錠時メーク） 接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	b 接点（閉扉時メーク） 接点容量 24VDC/50mA Max
吸着力	200Kg

ロックマンジャパン株式会社	■作成日：2017/10/10 ■改定：2019/07/20
VOLCALOCK LC-4500DLSS 仕様書	

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。