

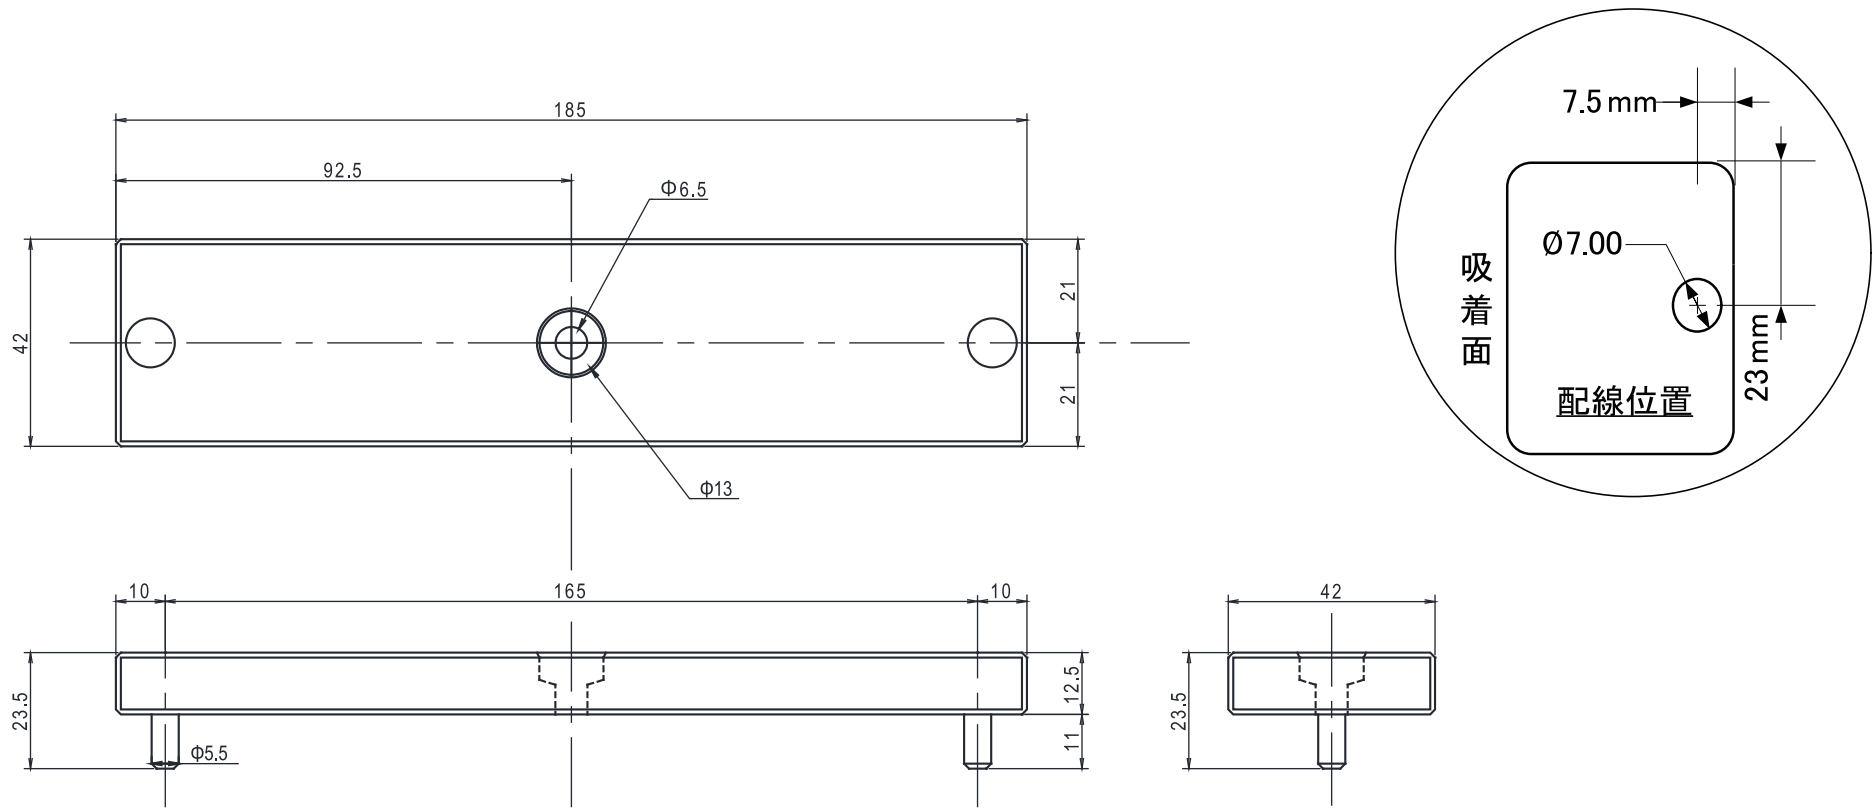


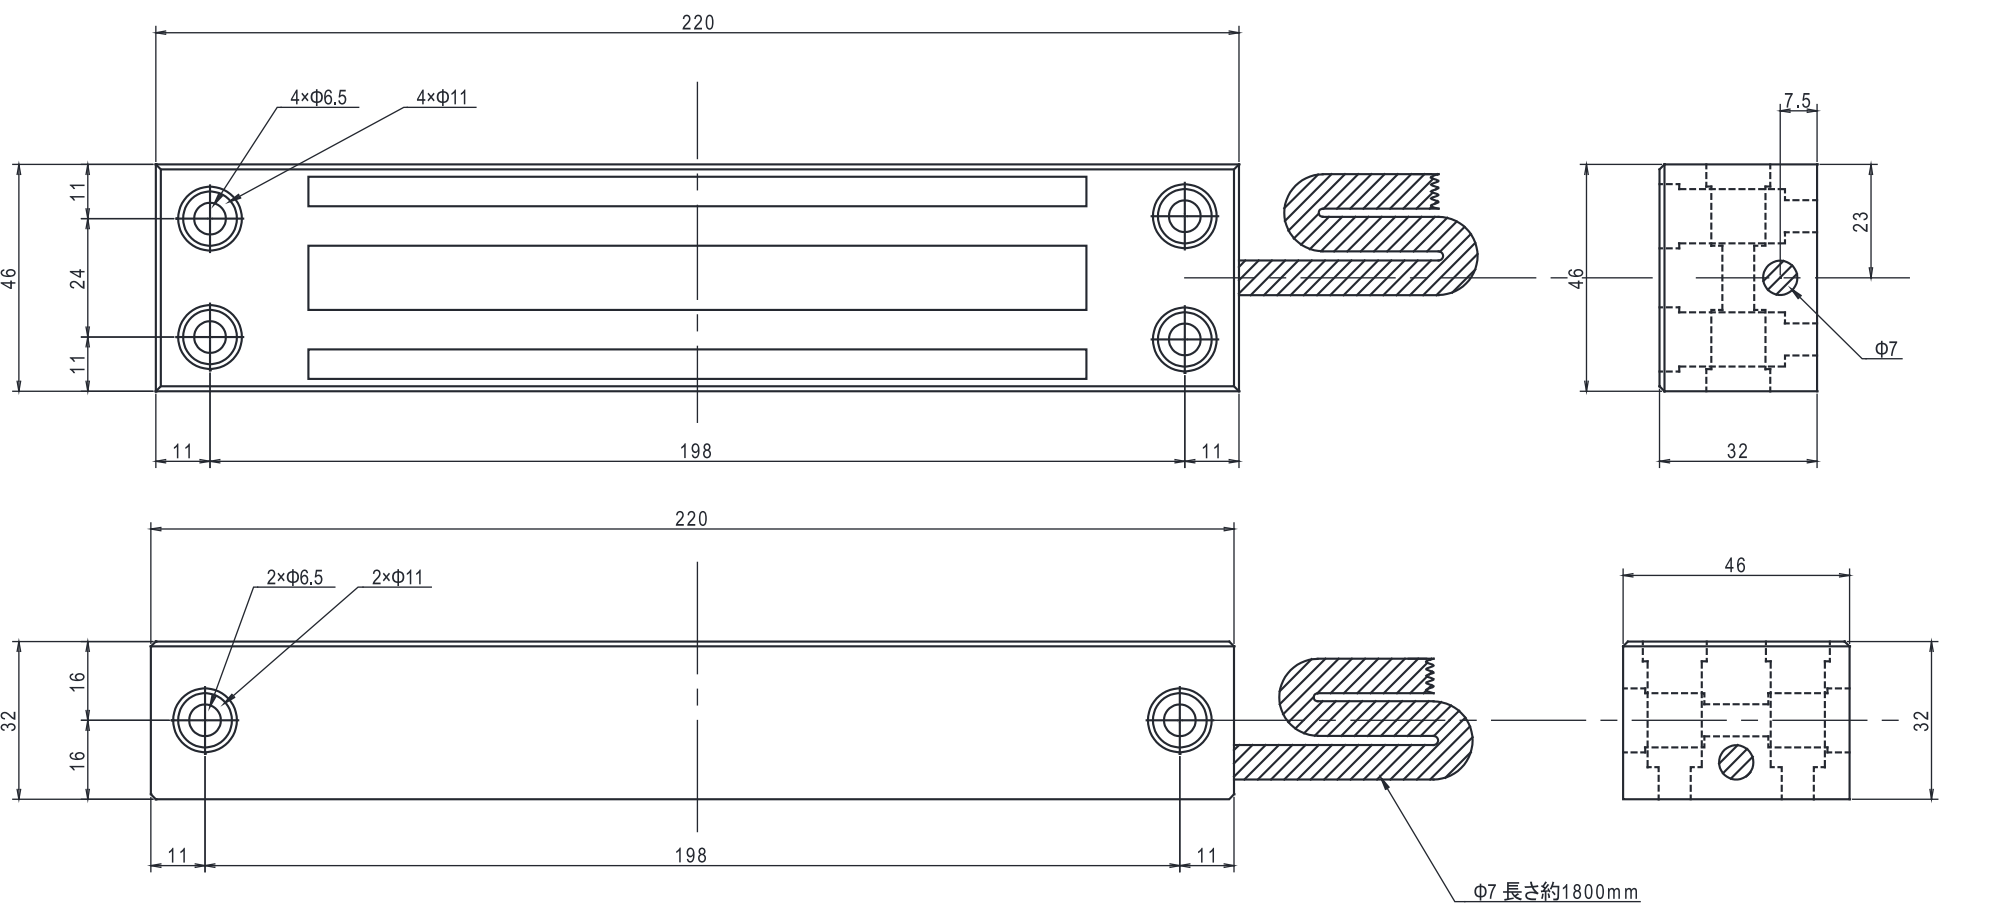

■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります

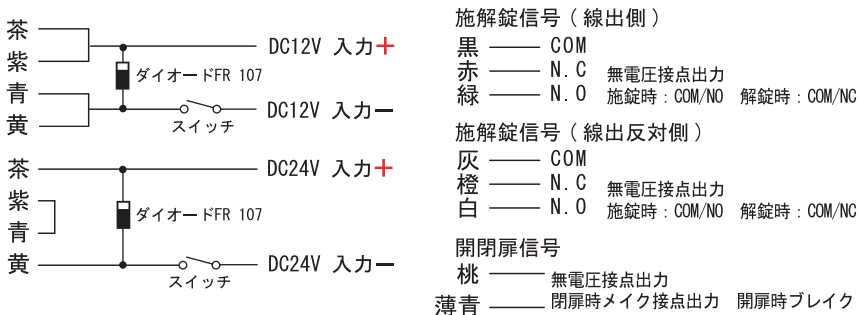

※ご注意!!
同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がございますので電源を入れる前に電源とダイオード
の極性を必ずご確認ください。

商品名	VOLCALOCK LC-4700DLSS
商品型番	LC-4700DLSS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	410mA/DC12V 210mA/DC24V
設置場所	屋外対応 IP66
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
寸法（本体）	220 X 46 X 32 mm
寸法（吸着板）	185 X 42 X 12.5 mm
重量	本体：1.7Kg 吸着板：0.75Kg
標準装着ケーブル長	約 1800mm
施錠信号	C接点 COM/NC/NO 施錠時：COM/NO 解錠時：COM/NC 接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	b 接点（閉扉時メーク） 接点容量 24VDC/50mA Max
吸着力	410Kg

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。