
VOLCALOCK

LOCKMAN SINCE1980
ロックマンジャパン株式会社

LC-4700DLSS


(屋外仕様) (電磁式電気錠)

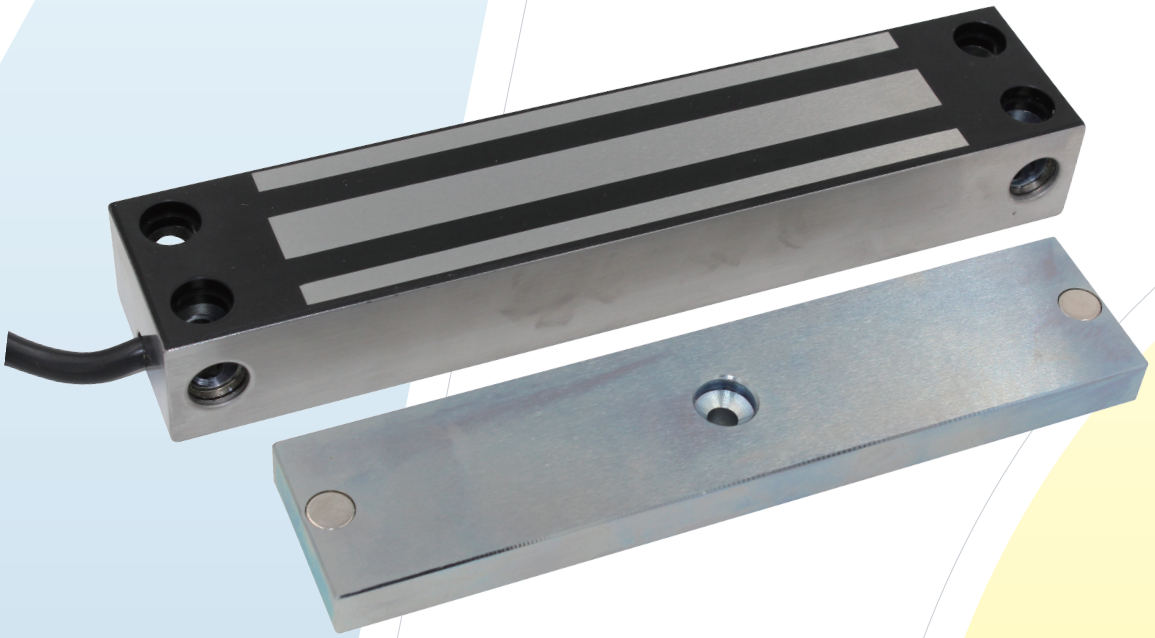

コンパクトなボディながら４１０kgの強力な吸着力
施錠信号/閉扉信号ダブルセンサー付電磁錠です。


特　長

■ 強力な吸着力なので、通用口など中型の門扉、ドアに最適です
■ 防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です
■ 電磁錠の取付は、正面、側面どちらからでも取付できます
■ 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる取付金具を取り揃えています
■ 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
■ 定格電圧は、DC12V/24V両対応型です

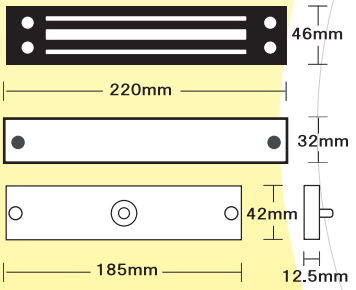

配線仕様

■ 入力電源に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります

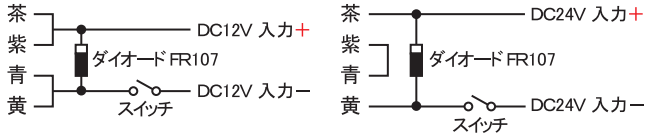

[DC12V接続の場合]　[DC24V接続の場合]

※ご注意！！
同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がございますので電源を入れる前に電源と、
ダイオードの極性を必ずご確認ください。

● 施解錠信号(線出側)
黒 —— COM
赤 —— N.C
緑 —— N.O

● 施解錠信号(線出反対側)
灰 —— COM
橙 —— N.C
白 —— N.O

施錠信号(LSS)　無電圧接点出力
施錠時:COM/NO　解錠時:COM/NC

● 閉扉信号
桃 —— 閉扉信号(DSS)　無電圧接点出力
薄青 —— 閉扉時メイク接点出力　開扉時ブレイク

仕　様

定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	410mA/DC12V　210mA/DC24V ±10%
耐水性	あり　IP66
使用温度範囲	−10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧C接点出力 (施錠時:COM/NO)
	接点容量　24VDC/50mA Max
閉扉信号(DSS)	無電圧b接点出力(閉扉時メーク)
	接点容量　24VDC/50mA Max
寸法(本体)	220(W) X 46(H) X 32(D) mm
寸法(吸着板)	185(W) X 42(H) X 12.5(D) mm
重量	本体:1.7Kg　吸着板:0.75Kg
標準装着ｹｰﾌﾞﾙ長	約1800mm
吸着力	約410Kg