

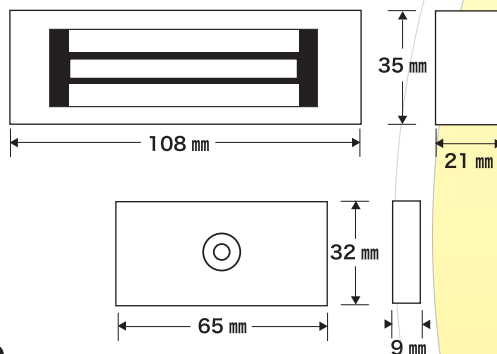


LC-CCW15S


(屋内仕様)

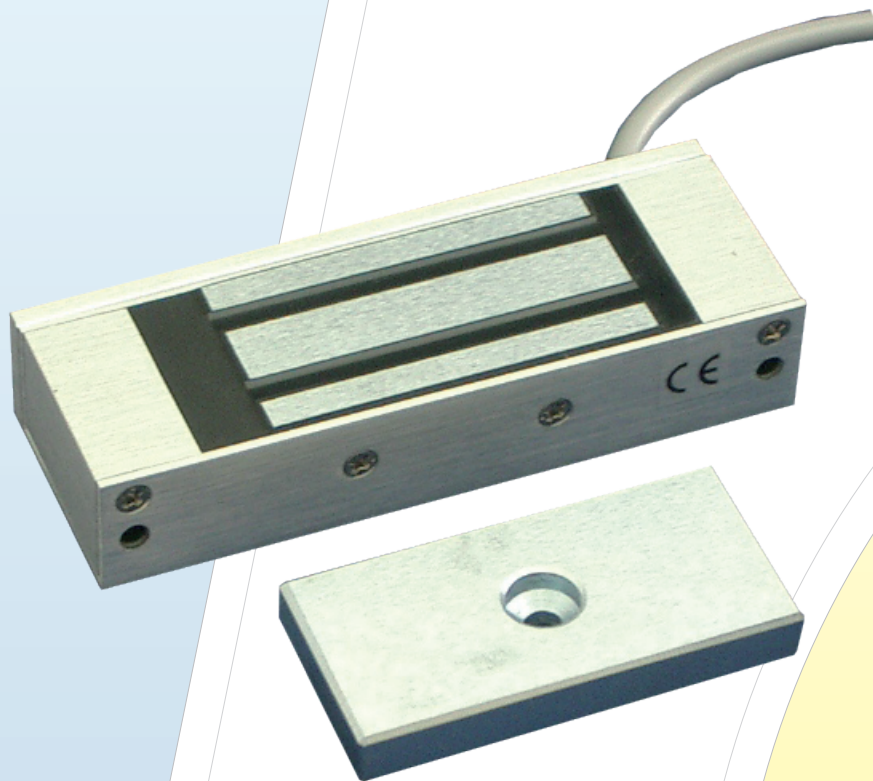

取付場所 (ロッカーの場合)

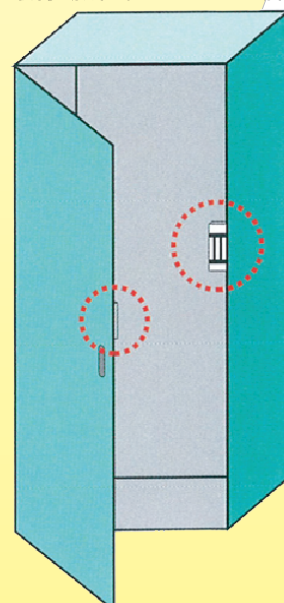

取付場所 (キーボックスの場合)



多種多様な用途に対応できる、
小型電磁錠です。

特 長

- 小型の電磁錠は、ロッカー、キーボックスなどに取付可能です。
- 軽量扉の補助錠などに最適です。
- 低コストで確かな施錠が可能です。
- 電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-CCW15S端子仕様



白 -
DC12V or DC24V
赤 +



DC12V設定



DC24V設定

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	DC12V/0.24A DC24V/0.12A
施解錠信号 (LSS)	なし
開閉扉信号 (DSS)	なし
吸着力	80kg
外形寸法 (本体)	108 (L) mm×35 (W) mm×21 (H) mm
外形寸法 (吸着板)	65 (L) mm×32 (W) mm×9 (H) mm
重量 (本体)	0.4kg
重量 (吸着板)	0.1kg