VOLCALOCK

LOCKMAN SINCE1980
ロックマンジャパン株式会社

LC-DB2000P

(屋内仕様) (通電時解錠型デットボルト式電気錠)



LC-DB2000の機能はそのままに、
通電時解錠型 (停電時施錠保持型) デッドボルト式電気錠です。

特　長

■停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です
■25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です
■非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー３本付、標準搭載しています
■施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
■定格電圧は、DC12V/24V両対応型です(ジャンパーピン設定変更)


端子仕様

■ 入力電源に応じてジャンパーピンの位置を変更してください



[DC12V接続の場合]　[DC24V接続の場合]

■ 配線仕様

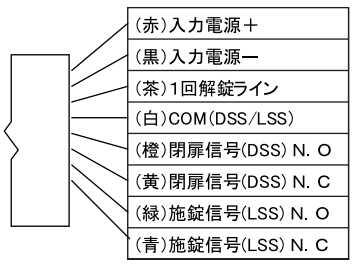

(赤)入力電源＋
(黒)入力電源－
(茶)1回解錠ライン
(白)COM(DSS/LSS)
(橙)閉扉信号(DSS) N. O
(黄)閉扉信号(DSS) N. C
(緑)施錠信号(LSS) N. O
(青)施錠信号(LSS) N. C

●入力電源
ジャンパーピンにて
DC12V or DC24V仕様に切替

●閉扉信号(DSS)
閉扉信号　無電圧接点出力
閉扉時:COM/NO　開扉時:COM/NC

●施錠信号(LSS)
施錠信号　無電圧接点出力
施錠時:COM/NC　解錠時:COM/NO

仕　様

定格電圧	DC12V or DC24V (ジャンパーピン切替)
消費電流	施錠時1.20A 解錠時0.22A /DC12V 施錠時0.68A 解錠時0.16A /DC24V
設置場所	屋内
使用温度範囲	0℃～40℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧C接点出力 (施錠時:COM/NC)
	接点容量　24VDC/100mA Max
閉扉信号(DSS)	無電圧C接点出力 (閉扉時:COM/NO)
	接点容量　24VDC/100mA Max
寸法(本体)	200(L) X 25.6(W) X 37(D) mm
寸法(吸着板)	102.5(L) X 25.4(W) X 2(D) mm
重量	本体:550g　ストライク:35g
施錠方式	通電時解錠型