
VOLCALOCK

LOCKMAN トータルセキュリティの提案 SINCE1980
ロックマンジャパン株式会社


LC-DB3000

(屋内仕様) (通電時施錠/面付BOX型デッドボルト式電気錠)

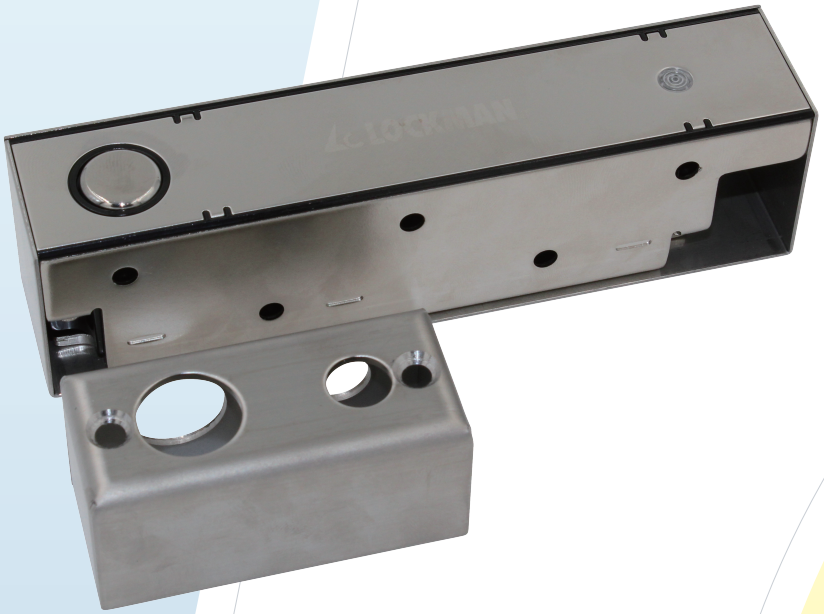

面付けBOX型で容易な施工、
通電時施錠型デッドボルト式電気錠です。

<寸法> 単位:mm

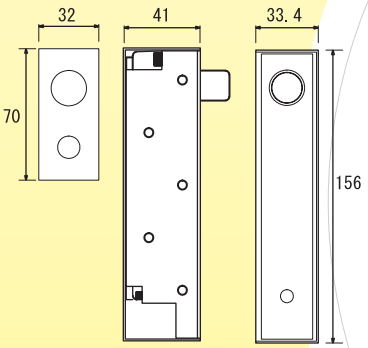

特　長


■面付BOX型/デッドボルト式通電時施錠型電気錠です
■面付けBOX型で容易な施工、ステンレスBOXで意匠性に優れています
■施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
■定格電圧は、DC12V/24V両対応型です(ジャンパーピン設定変更)

端子仕様

■ 入力電源に応じてジャンパーピンの位置を変更してください



■ 配線仕様

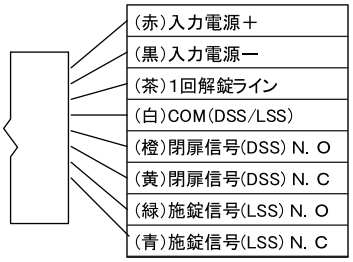

●入力電源
ジャンパーピンにて
DC12V or DC24V仕様に切替

●閉扉信号(DSS)
閉扉信号　無電圧接点出力
閉扉時:COM/NO　開扉時:COM/NC

●施錠信号(LSS)
施錠信号　無電圧接点出力
施錠時:COM/NO　解錠時:COM/NC

仕　様

定格電圧	DC12V or DC24V (ジャンパーピン切替)
消費電流	施錠時0.98A 解錠時0.24A /DC12V 施錠時0.55A 解錠時0.15A /DC24V
設置場所	屋内
使用温度範囲	0℃～40℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧C接点出力 (施錠時:COM/NO)
	接点容量　24VDC/100mA Max
閉扉信号(DSS)	無電圧C接点出力 (閉扉時:COM/NO)
	接点容量　24VDC/100mA Max
寸法(本体)	156(L) X 41(W) X 33.4(D) mm
寸法(吸着板)	70(L) X 32(W) X 32(D) mm
重量	本体:940g　ストライク:130g
施錠方式	通電時施錠型