


LC-EM2500F

(屋内仕様) (引き戸用電磁式電気錠)

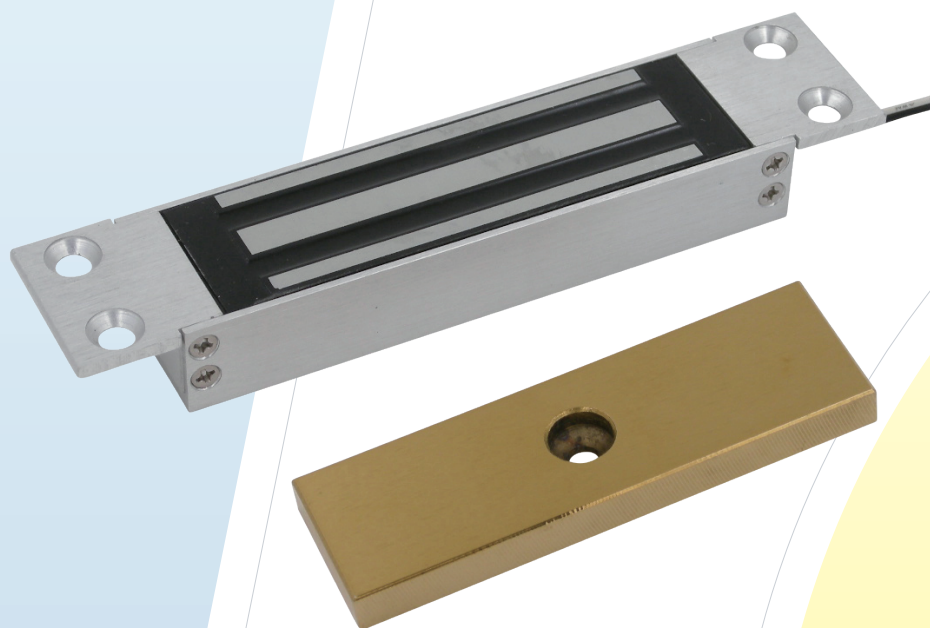


**ドアのデザインに影響を及ぼさない
引き戸用小型埋込電磁錠です。**

特 長

- ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です
- 埋込電磁錠をお手軽にご利用頂けます
- 定格電圧は、DC12V 対応型です

<取付例>

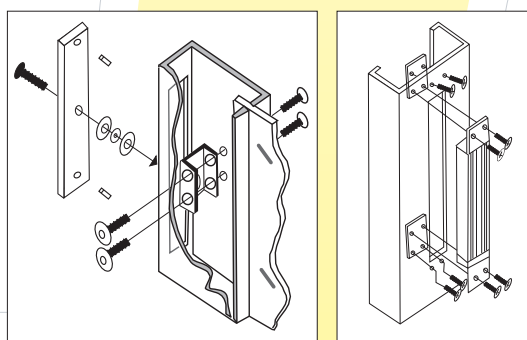

配線仕様



黒 + -
(極性なしDC12V)
白黒 - +

取付金具

※LC-EM2500F用取付金具は、販売終了とさせていただきます。
施工の際は、別途取付金具などをご準備する必要があります。

仕 様

定格電圧	DC12V
消費電流	240mA/DC12V ±10%
設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無し
閉扉信号(DSS)	無し
寸法(本体)	150(W)×31(H)×19(D) mm
寸法(吸着板)	90(W) X 28(H) X 8.5(D) mm
重量	本体:281g 吸着板:165g
標準装着ケーブル長	約225mm
吸着力	80Kg