


バイトロックユニット付電磁錠 LC-MEM2400LP

実用新案登録第3135033号です。

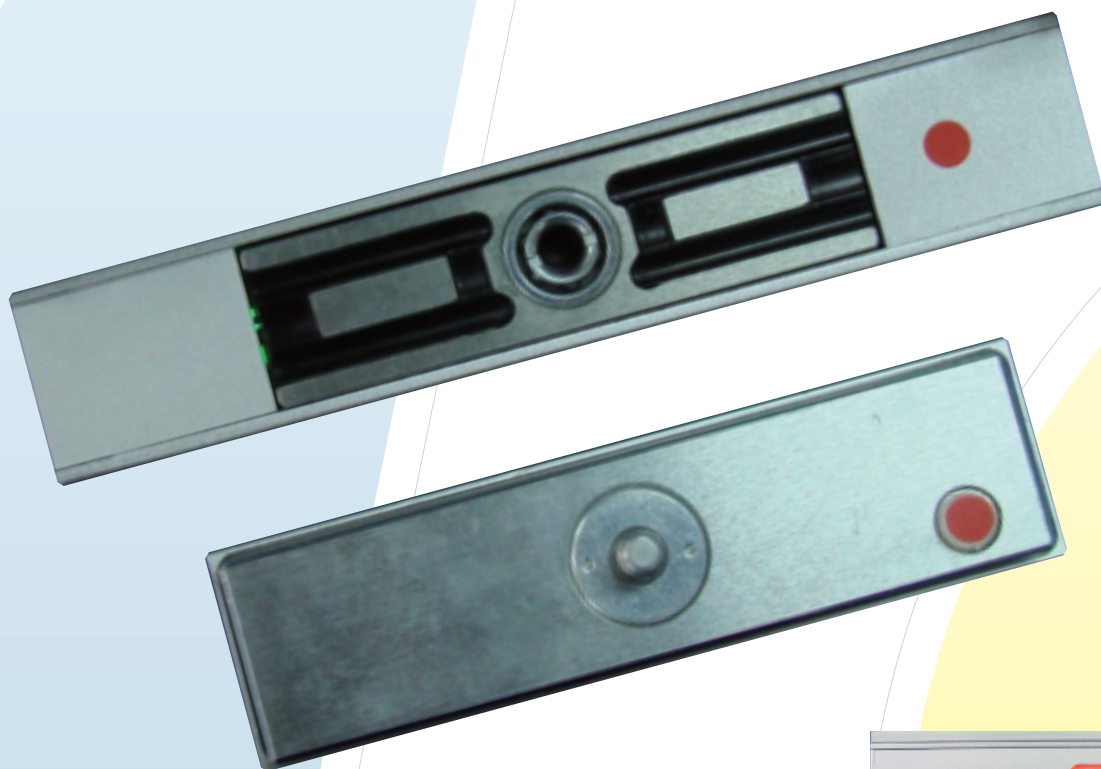

侵入者の不正行為に対し警報を出力します。
ドアを無理に開けよとすると警報ブザーで威嚇します。

特 長

- LEDが施解錠を表示します。
- 小さいので景観に優れています。
- 小型ながら680キロの吸着力で確実な施錠が可能です。

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	0.24A(DC12V) 0.12A(DC24V) ※ジャンパーピンで設定
施解錠信号 (LSS)	あり 無電圧接点出力 ※施錠時メイク接点
開閉扉信号 (DSS)	あり 無電圧接点出力 ※閉扉時メイク接点
警報出力リレー	あり COM,N.C,N.O 無電圧接点出力
外形寸法 (本体)	158×36×30(mm)
外形寸法 (吸着板)	120×31×12.5(mm)
吸着力	680Kg

端子仕様

警報出力 2	NO-DSS	青	○	○	青	NO	警報出力 1
	NO	灰	○	○	紫	NO	
	COM	茶	○	○	オレンジ	COM	
	NC	白	○	○	ピンク1	NC	
	NO-LSS	黄	○	○	黄	NO	
	DC12V+ DC24V+	赤	○	○	黒	-GND	

※施錠時は赤ランプが点灯
解錠時は緑ランプが点灯