非接触カードリーダー

ST-226

■対応カード・タグ

① 無地白カード SC-10

② SC-10C

③ SC-40



特　長

■1,000枚のカード登録が可能です。

■取り付けた時出張らない埋め込み型です。

■LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。

■破壊対策用タンパースイッチがあります。

■1個用電工ＢＯＸに付けられます。

制御リレー仕様

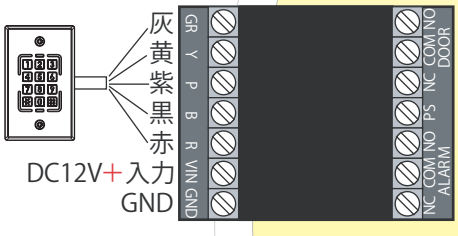

※本体と制御リレーの間は最大５m延長できます。
※解錠用接点出力、アラーム出力ともに無電圧
　接点出力（接点容量：24VDC　Max1A）
※解錠入力 (PS)/GND ショート時解錠用接点出力起動
　（起動時 COM/N.O　待機時 COM/N.C）
※アラーム出力待機時 COM/N.C

仕　様

設置場所	屋内(IP64)
定格電圧	DC12V±10%
消費電流	待機時：80mA　起動時：110mA　Max±10%
周波数	EM125KH z
カード・タグ登録枚数	1,000枚
暗証番号解錠設定	8個（4桁）
読取距離	6cm
接点出力	無電圧a接点出力　COM,N.C,N.O
	接点容量：24ＶＤＣ　Max1A
接点出力時間	1～98秒　　繰り返しモード
接点入力	無電圧a接点出力　COM,N.C,N.O
使用温度範囲	0℃～55℃
寸法(mm)	70(W)×115(H)×31(D)
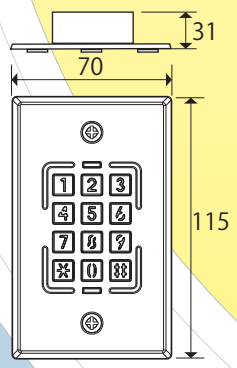
外　寸（単位：mm）