

取付金具ラインナップ

外開き用取付金具

本体用 5mmスペーサー本体セット


※本体側面取付金具は、LC-3500BLED
本体に標準でセット（同梱）されています

側面取付金具



本体用 型番: BL-3500L


L型



装着図


本体用 型番: FB-200

BOX型



装着図

吸着板用 型番: EB-M6




装着図

内開き用取付金具

本体用 型番: BL-3500LH


「背面取付金具」



装着図

吸着板用 型番: BL-2345Z

Z型



装着図

警告 長いネジとネジロックでしっかり固定しましょう

吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。

吸着板の取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm～40mm)を使用してください。

短いネジは緩んだ場合に吸着板が落下する危険があります。(※本体も同様に注意して固定してください)

取付金具取付方法(一例)


外開き用取付金具

① 電磁錠を側面金具で取付する場合

本体用 5mmスペーサー本体セット

吸着板用 EB-M6


※本体側面取付金具は、LC-3500BLED
本体に標準でセット(同梱)されています

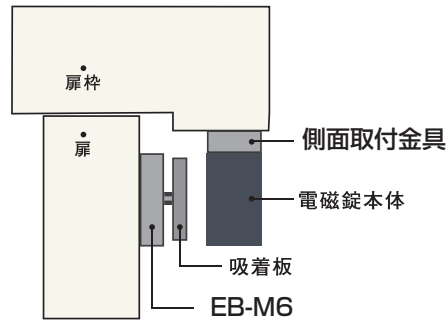

② 電磁錠をL型金具で取付

本体用 BL-3500L


吸着板用 EB-M6

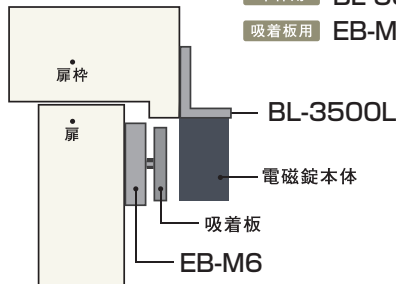

③ 電磁錠をBOX型金具で取付

本体用 FB-200

吸着板用 EB-M6

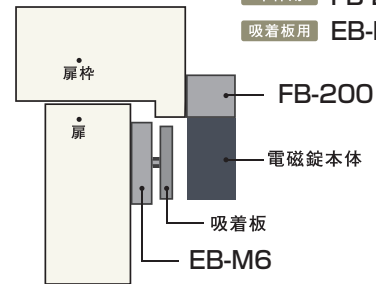


内開き用取付金具

電磁錠本体を背面金具で取付する場合

本体用 BL-3500LH

吸着板用 BL-2345Z



警告 設置箇所について

人体が接触する可能性のある場所に設置する場合、電磁錠本体で怪我などしないように、安全管理を十分に考慮した上で取り付けてください。
 本体、吸着板を取り付ける場合、固定するネジが緩まないように付属のネジロックを必ず塗ってから締めつけてください。
 取付金具を使用して固定する場合、固定ネジは扉の中に入るように長いネジ(30mm~40mm)を使用してください。
 短いネジは緩んだ場合に本体、吸着板が落下する危険があります。