


■制御リレー仕様

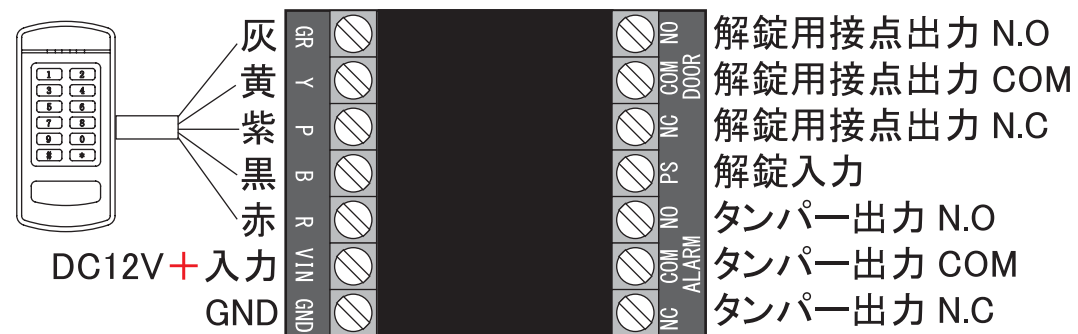

- ※本体と制御リレーの間は最大5m延長できます。
- ※解錠用出力、タンパー出力ともに無電圧接点出力
接点容量：24VDC Max 1A Max
- ※解錠入力 (PS) /GND ショート時解錠用接点出力起動
起動時 COM/N. O 待機時 COM/N. C
- ※背面タンパースイッチ ON 時タンパー出力 COM/N. C
背面タンパースイッチ OFF 時タンパー出力 COM/N. O

(GY)リーダー接続用端子 灰色
(Y) リーダー接続用端子 黄色
(P) リーダー接続用端子 紫色
(B) リーダー接続用端子 黒色
(R) リーダー接続用端子 赤色
(DC12V)電源DC12V+
(GND) 電源 GND(-)
(DOOR NO) 解錠用接点出力N.O
(DOOR COM)解錠用接点出力COM
(DOOR NC) 解錠用接点出力N.C
(PS) 単独解錠用接点入力P.S
※GNDと短絡で解錠動作
(ALARM NO) タンパ異常時接点入力N.O
(ALARM COM)タンパ異常時接点入力N.O
(ALARM NC) タンパ異常時接点入力N.C

商品名	テンキー内蔵非接触カードリーダー ST-720
商品型番	ST-720
動作方式	非接触 (EM125KHz)
定格電圧	DC12V
消費電流	待機時 80mA 起動時 110mA (DC12V時)
設置場所	屋外対応 IP64 (制御部は耐水性なし)
使用温度範囲	0℃~40℃ 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	61 X 130 X 25 mm (台座含む)
寸法 (制御部)	43 X 28 X 17 mm
重量	本体 : 235g 制御部 : 22g
解錠方法	カードのみ/暗証番号のみ/ カード or 暗証番号/カード and 暗証番号
解錠時間	1~254秒 (繰返しモード有)
暗証番号	4桁 8種類登録可能
カード	1000枚登録可能
解錠用接点出力	無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A
タンパ用接点	無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A
その他	LED 表示灯内蔵

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。