


※数値の単位は mm です。  
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。  
 予めご了承くださいませ。

■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります

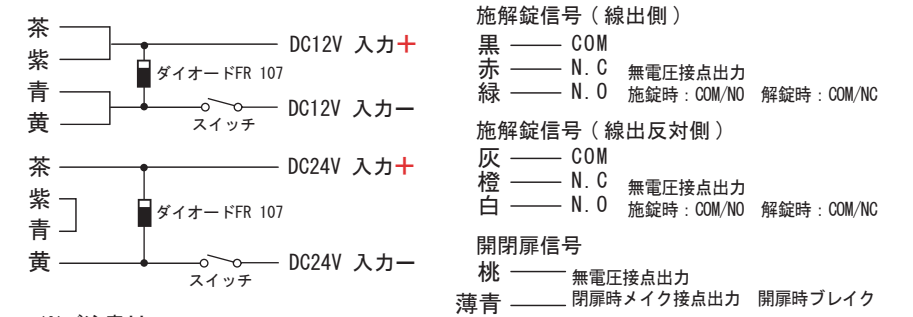

※ご注意!!

同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。  
 またダイオードは極性がございますので電源を入れる前に電源とダイオードの極性を必ずご確認ください。

商品名	VOLCALOCK LC-4700DLSS
商品型番	LC-4700DLSS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	410mA/DC12V 210mA/DC24V
設置場所	屋外対応 IP66
使用温度範囲	-10°C~60°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	220 X 46 X 32 mm
寸法 (吸着板)	185 X 42 X 12.5 mm
重量	本体 : 1.7Kg 吸着板 : 0.75Kg
標準装着ケーブル長	約 1800mm
施錠信号	C接点 COM/NC/NO
	施錠時: COM/NO 解錠時: COM/NC
	接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	b接点 (閉扉時メーク)
	接点容量 24VDC/50mA Max
吸着力	410Kg

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017. 10. 10

VOLCALOCK LC-4700DLSS 仕様書