

安全 / 設置上のご注意

●必ずお読みください！●
安全にお使いいただくために必ずお守りください。




この度は弊社《バイトロックユニット付電磁式電気錠シリーズ》をご購入頂き、誠に有り難うございます。
本文は本製品を正しく使用・設置し、人への危害、財産への損害を未然に防止する、また本製品を正常に作動させるために必ずお守りいただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡・重傷」などを負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害または物的損害」が発生する可能性が想定される内容です。

定保 定期的な保守点検が必要です。

バイトロックユニット各部名称について

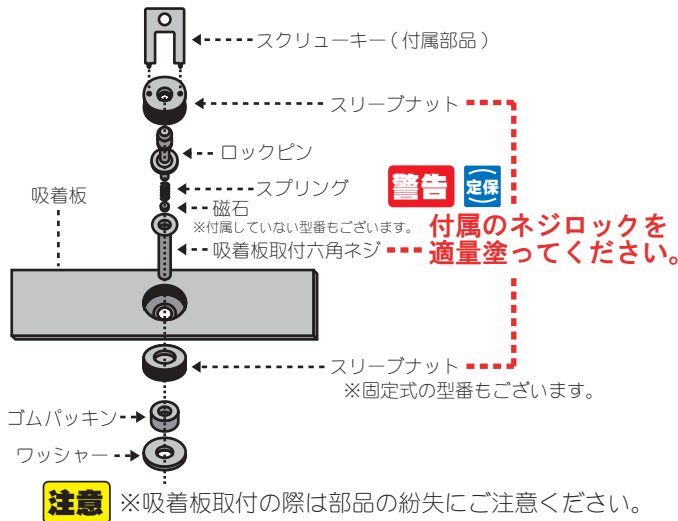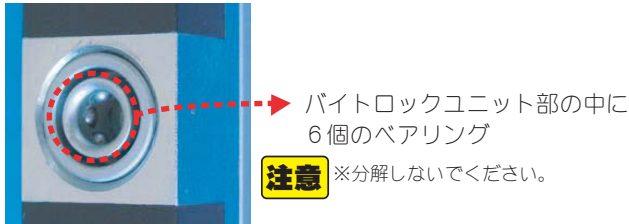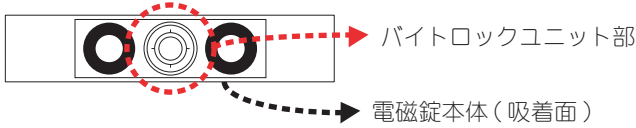

注意 歪みやがたつきの大い扉に注意


本製品はロックピンがバイトロックユニット部の中へ入ることによって正常な施錠状態となります。扉の歪みやがたつきが大きい場合、ロックピンがバイトロックユニット内部へ入らず、正常な施錠を行わない恐れがございます。設置の際は必ず扉の調整を行ってください。

注意 定保 ゴミ・ホコリに注意

本製品をゴミやホコリが発生しやすい場所への設置はできるだけ避けてください。バイトロックユニット内部にゴミ・ホコリがたまると正常な動作をしなくなる恐れがございます。設置の際は定期的にバイトロックユニット部とロックピンへ潤滑材を適量添付してください。


注意 できるだけ扉が開く側へ設置

本製品を設置する際は下図のようにできるだけ扉の開く側へ設置してください。丁番側へ設置した場合、扉の閉まる角度が急になるのでロックピンがバイトロックユニット部へ収まらない恐れがございます。

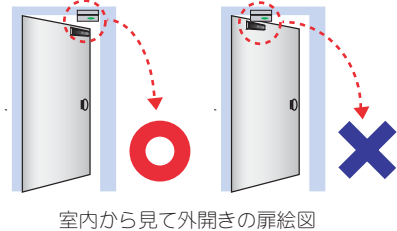


注意 できるだけ水平に設置

本製品を設置する際は本体と吸着板をできるだけ水平に取り付けてください。特に下図矢印の方向の水平になるように設置してください。矢印方向の水平がとれていない場合、正常な施錠を行わない恐れがございます。

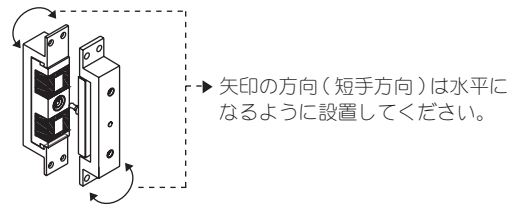


注意 スリーブナットの締め込みについて

スリーブナットは吸着面より奥へ締めてください。右図のように吸着面からもりあがった状態ですと施錠不良となる恐れがございます。また前述の通りスリーブナットを締める際は必ず付属のネジロックをねじ山へ塗ってください。スリーブナットが緩み、施錠不良の原因となります。



注意 定保 本体と吸着板の距離について

本製品を設置の際は閉扉時に本体と吸着板の距離が0mmになるように調整してください。0mmでない場合本体と吸着板が吸着されないため正常な施錠を行わない恐れがございます。また設置の際は本製品が戸あたり状態にならばようドアクローザーを調整してください。戸あたり状態ですと本製品からの接点出力（D S S・L S S）が破損する恐れがございます。

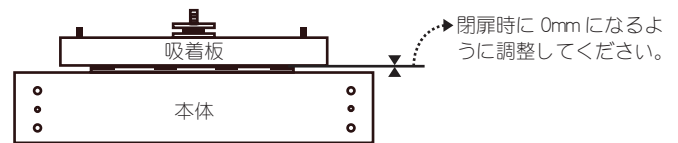

以下の場合に起因する本製品の不適切な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に対し、当社では一切責任を負いかねますのでご了承願います。

万が一発生した盗難・災害・事故・人身被害及び機器のご使用方法の誤り、改造による不具合や故障・保守点検などの不備・天災地変・注意事項に反した取り扱いなどによって生じた故障については保証できません。

この【安全 / 設置上のご注意】は、本錠の仕様の変更・製品の品質向上に伴い予告なしに変更することがございます。予めご了承ください。