

DH-60


(屋内仕様) (電磁式電気錠)



**壁面、床面に取付対応可能
施錠信号(LSS)付ドアストッパー電磁錠です。**

特 長

- ドアストッパー電気錠です
- 壁面、床面に取付対応可能です
- 解錠専用押しボタンが内蔵しています
- 施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
- 定格電圧は、DC12V/24V 両対応型です(ジャンパーピン設定変更)

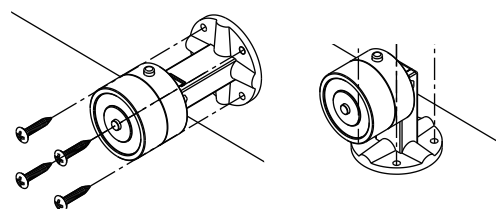

壁面取付時

床面取付時

配線仕様

- 入力電源に応じてジャンパーピンの位置を変更してください



黒 ——— 入力電源+
 赤 ——— 入力電源-

ジャンパーピンにて
 DC12V or DC24V仕様に切替

- 施錠信号(LSS)

青 ——— COM
 黄 ——— N.C
 緑 ——— N.O

施錠信号(LSS) 無電圧接点出力
 施錠時:COM/NC 解錠時:COM/NO

仕 様

定格電圧	DC12V or DC24V(ジャンパーピン切替)
消費電流	100mA/DC12V 50mA/DC24V ±10%
設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧C接点出力 COM/NC/NO
	施錠時:COM/NC 解錠時:COM/NO
	接点容量 24VDC/100mA Max
閉扉信号(DSS)	無し
寸法(本体)	60(L) X 60(W) X 102(H) mm(壁面取付時)
寸法(吸着板)	60(L) X 60(W) X 28(H) mm
重量	本体:354g 吸着板:206g
標準装着ケーブル長	約400mm
吸着力	約55Kg