VOLCALOCK

LOCKMAN SINCE1980
ロックマンジャパン株式会社

LC-4800EC

(屋内仕様) (電磁式電気錠)








業界初の「施錠状態表示LED内蔵」
+エコ機能&侵入前警報接点内蔵の電磁錠です。


特　長

■通常施錠時は最小電力で施錠、不正解錠時は最大電力で吸着するエコ機能を搭載
■電磁錠をこじ開けようとすると侵入前警報信号(EW)が接点出力されます
■施錠状態表示LED内蔵で施錠状態を確認できます
■施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
■定格電圧は、DC12V/24V両対応型です(自動認識)




端子仕様

■ 配線仕様



●入力電源
(DC12V or DC24V 自動認識±10%)
●閉扉信号(DSS)
閉扉信号　無電圧接点出力
閉扉時メイク接点出力　開扉時ブレイク
●施錠信号(LSS)
施錠信号　無電圧接点出力
NO/NCジャンパーピン切替
●侵入前警報信号(EW)
侵入前警報信号　無電圧接点出力
NO/NCジャンパーピン切替

■ 接点出力切替(ジャンパーピン切替)

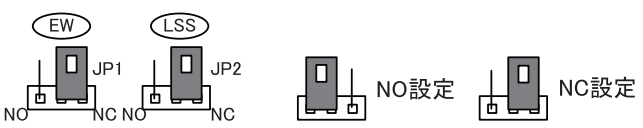

仕　様

定格電圧	DC12V or DC24V 自動認識±10%
消費電流(施錠保持時)	110mA/DC12V　60mA/DC24V ±10%
(こじ開け警報時)	640mA/DC12V　320mA/DC24V ±10%
設置場所	屋内
使用温度範囲	−10℃〜60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧b接点出力(NC/NO切替)
	接点容量　24VDC/50mA Max
閉扉信号(DSS)	無電圧b接点出力(閉扉時メーク)
	接点容量　24VDC/100mA Max
侵入前警報(EW)	無電圧b接点出力(NC/NO切替)
	接点容量　24VDC/50mA Max
寸法(本体)	238(W) X 44(H) X 26(D) mm
寸法(吸着板)	185(W) X 39.5(H) X 12(D) mm
重量	本体:1.3Kg　吸着板:0.7Kg
標準装着ケーブル長	無し
吸着力	約120〜280Kg(自動可変)