


LC-EM2100 LSS

(防水性 IP 65) (電磁式電気錠)



製品詳細はこちら

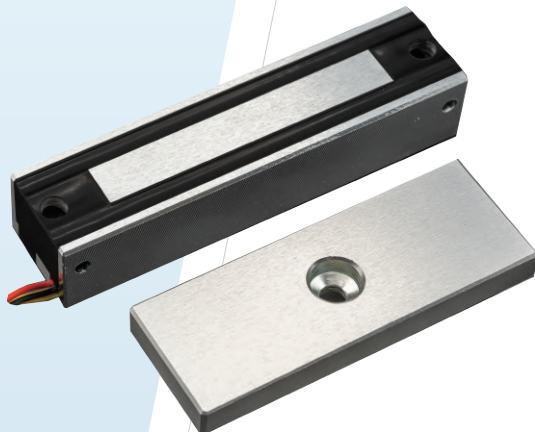

仕様書はこちら




小型だから、取り付け場所を選ばない。
施錠信号搭載、施錠時に接点出力が可能です。
管理錠・キャビネット・産業用ロックなどに最適。

特 長

- サイズ：100x25x20mmの小型電磁錠です
- 施錠信号接点内蔵 施錠時に無電圧接点出力が可能です
- ネジ穴がフロント、サイドへあり、正面、側面どちらからでも取付できます
- 内開き/外開き用取付金具を取り揃えています
- 定格電圧は、DC24V です

配線仕様

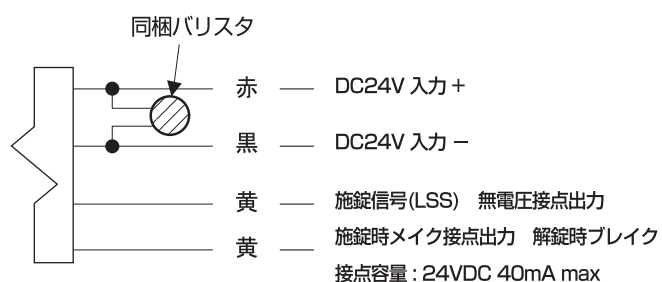

注意:

施錠信号の接点容量は、「24VDC Max 40mA」になります。
 接続機器からの逆起電圧等、接点容量以上の電圧が流れると故障致します。


注意:

バリスタは電流を一定の方向に流すため、必ずご使用ください。

仕 様

商品型番	LC-EM2100LSS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC24V
消費電流	150mA±10%/DC24V
防水性	IP65
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	100 X 25 X 20 mm
寸法 (吸着板)	80 X 30 X 8.5 mm
重量	本体：350g 吸着板：160g
標準装着ケーブル長	約 500mm
施錠信号	b 接点 (施錠時メイク) 接点容量 24VDC/40mA Max
開扉信号	無し
吸着力	50Kg

<寸法> 単位:mm

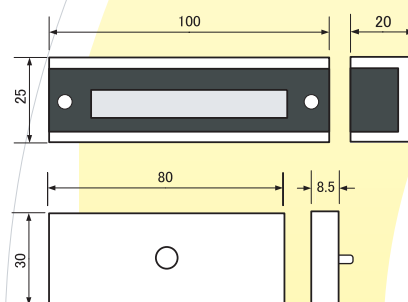

取付金具ラインナップ、取付方法(一例)

オプションにて取付金具を取り揃えております。注意：M05-EM2100は、本体と寸法が一部異なります。

本体側面取付金具
「G10-EM2100」




吸着板背面取付金具
「K05-EM2100」




本体背面取付金具
「M05-EM2100」




注意：M05-EM2100は、
本体と背面寸法が異なります




吸着板 Z 型取付金具
「Z25-EM2100」

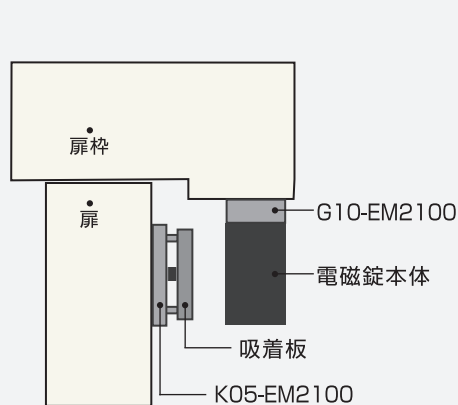

本体側面金具+吸着板背面金具

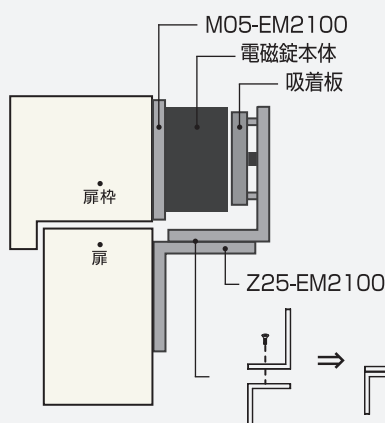


本体背面金具+吸着板 Z 型金具

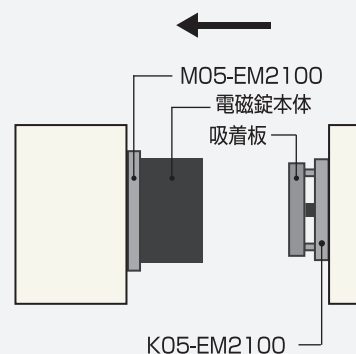

本体背面金具+吸着板背面金具

施錠信号 (LSS) について

吸着を感知するセンサー（施錠信号/LSS）を内蔵しています。
右図 電磁錠本体と吸着板の上下左右の中心位置が、正常な施錠信号を検知する位置になります。吸着板の位置ずれによる信号検知許容範囲は、中心位置より【上下±2.5mm】【左右±3mm】になります。
※位置ずれは、水平・垂直方向に限る。斜め方向は上記に含まず。

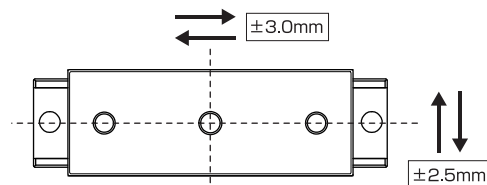

本体と吸着板の中心位置が
施錠信号を検知する正常位置

外形寸法



寸法図はこちら

