

# LC-105 無加工取付対応のチェックポイント

既存の錠前からLC-105に交換する場合に、下記チェック項目を事前にご確認ください。

既存の錠前から交換する場合は、既存の錠前の品番・バックセット・扉厚を確認してください。


●取付対応一覧 (B/S) : バックセット

MIWA	LA	13LA	MA	(B/S) 64mm
GOAL	LG			
ユーシンショウワ	MS	MM		
シブタニ	LC			

※取付対応製品以外にも取付可能な場合があります

取付対応製品以外の錠前について

[既存のストライク] + [専用マグネット] による取付方法で対応製品以外にも取付できる場合があります (MIWA社 LAF など) (要お問合せ)

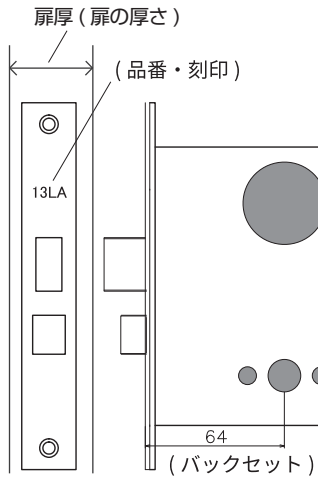

●扉厚 (扉の厚さ) を確認して、対応の製品を選定してください

※扉厚を指定してください

標準仕様品	扉厚 30-43mm 対応
扉厚指定品①	扉厚 44-64mm 対応
扉厚指定品②	扉厚 65-70mm 対応

- 標準仕様は、扉厚 30-43mm / BS 64mm 対応  
上記以外の扉は、オプション品や加工が必要となります
- 扉厚 44-70mm は、左表の扉厚指定品にて対応可能です (別途オプション費用が必要になります)
- 上記以外の錠前・バックセット・扉厚の場合は、お問い合わせください

上記品番に該当しない場合は、本紙右の①～⑤の寸法を測定してください。  
 また該当する品番でない場合は、ストライクの取付方法が異なる場合がございます。  
 詳細は下記内容をご確認ください。

- ①既存錠前のフロント寸法 … 無加工対応の場合「25mm」になります
- ②既存錠前のフロント寸法 … 無加工対応の場合「170mm」になります
- ③バックセット寸法 … 無加工対応の場合「64mm」になります
- ※バックセットとは、錠ケースのフロント面からシリンダーやレバーハンドル(ノブ)の中心までの水平寸法をさします
- ④スペーシング寸法 … 無加工対応の場合「80mm」になります
- ※スペーシングとは、錠シリンダーの中心から、レバーハンドル中心までの垂直方向の寸法をさします
- ⑤扉の厚さ … 錠前の寸法ではなく、扉の厚さになります
- ※LC-105標準仕様品は、扉厚30-43mm対応です。扉厚44-70mmは、オプション対応になります

「LC-105専用ストライク+専用トロヨケ」ではなく、「現在使用している既存のストライクとトロヨケ」を利用します。  
 同梱されているマグネットを既存のトロヨケに取り付け(磁力)、マグネット位置を合わせてください。  
 ※該当しない品番であっても、専用ストライクが取付できる場合は、専用ストライクを使用してください。

- 同梱されている専用マグネットを使用します
- 専用マグネットを装着(磁石でくっきます)
- 専用マグネットは、既存のトロヨケに応じて取付する方向を決めてください。

