

ロックマンジャパン 電磁式電気錠

LC-4500DLSS

ご 紹 介

コンパクト設計

164x32x26mm 吸着力:200Kg

電磁式電気錠

LC-4500DLSS

マグネットロック定番製品



VOLCALOCK

LC-4500DLSS

5 選 ば れ 続 け る つの理由

様々な扉に取付可能

豊富な取付金具

防 水 仕 様

屋外取付可能

他機器とのシステム構築へ

DC12/24V対応

不用意なエラーを防止

施錠/閉扉信号
ダブルセンサー内蔵

お待たせしません!

在庫品定番モデル


防水仕様/屋外対応

豊富な取付金具ラインナップ

門扉、引戸、開き戸など様々な扉に取付可能



開き戸



屋外門扉(片開き)




特 長

- 小型ながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です
- 取付ネジ穴がフロント、サイドへあり、正面、側面どちらからでも取付できます
- 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています
- 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です
- 定格電圧は、DC12V / 24V 両対応型です

配線仕様

- 入力電源に応じて茶/紫/青/黄線の配線方法が異なります

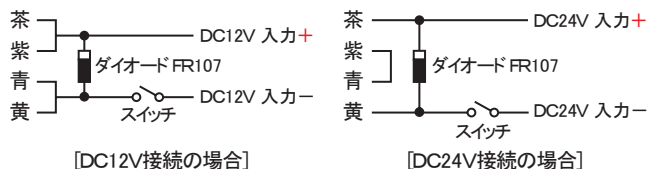

※ご注意!!


同梱のダイオードは必ず上記回路図面上の位置へ接続してください。
またダイオードは極性がごさいますので電源を入れる前に電源と、
ダイオードの極性を必ずご確認ください。

- 白 —— 閉扉信号(DSS) 無電圧接点出力
- 灰 —— 閉扉時メイク接点出力 閉扉時ブレイク
- 橙 —— 施錠信号(LSS) 無電圧接点出力
- 緑 —— 施錠時メイク接点出力 解錠時ブレイク

仕 様

定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	350mA/DC12V 180mA/DC24V ±10%
耐水性	あり IP66
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無電圧b接点出力(施錠時メーク) 接点容量 24VDC/50mA Max
閉扉信号(DSS)	無電圧b接点出力(閉扉時メーク) 接点容量 24VDC/50mA Max
寸法(本体)	164(W) X 32(H) X 26(D) mm
寸法(吸着板)	145(W) X 30(H) X 8(D) mm
重量	本体:775g 吸着板:274g
標準装着ケーブル長	約1800mm
吸着力	約200Kg

外形寸法図

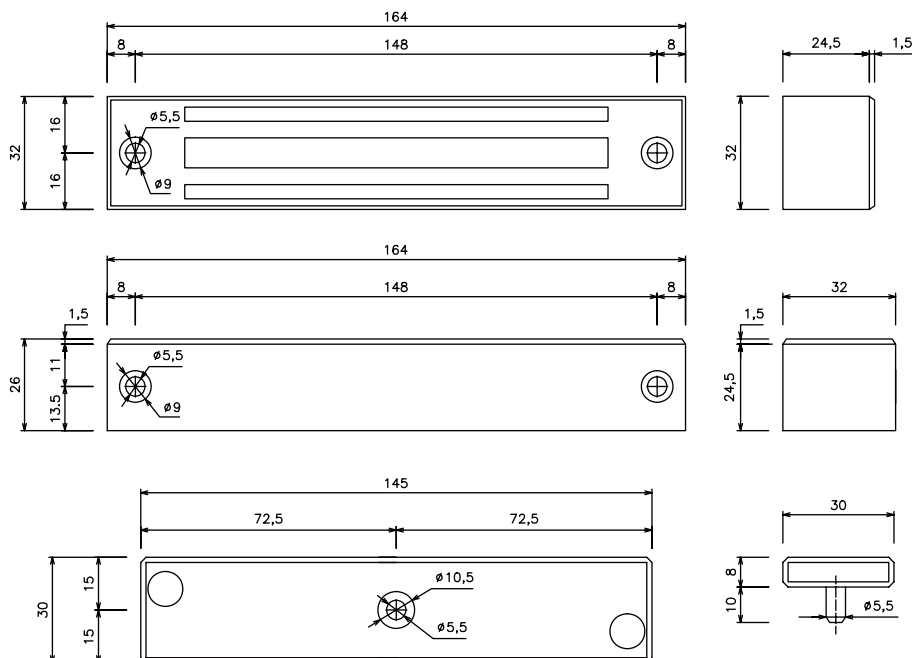

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

