

タッチパネル式非接触カードリーダー ST-520MB

(屋内仕様)

※2020年6月/ST-520MAより仕様変更



■対応カード・タグ(MIFARE)



MIFAREカード
SC-60M




MIFAREタグ
SC-3000M

タッチパネル操作、 カード/暗証番号式非接触カードリーダーです。

特長

- スタンドアロン式・非接触カードリーダー、ネットワーク接続不要
- タッチパネル式・テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します
- カード登録枚数は最大2,000枚、暗証番号は最大8種類登録できます
- 4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高めます
- 対応ICカードはMIFAREタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です

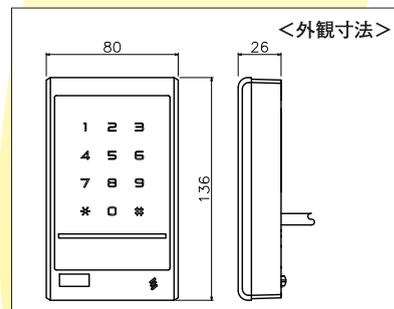

配線仕様

赤	DC12V +入力
黒	GND
茶	解錠用接点出力 COM
紫	解錠用接点出力 N. O
灰	解錠用接点出力 N. C
黄色	解錠接点入力 ※黒(GND)/黄色 メーク時解錠用接点出力起動
白	センサー接点入力 ※黒(GND)/白 メーク時前面パネル表示灯点灯
薄緑	アラーム接点出力(有電圧接点出力)

●解錠用接点出力
無電圧接点出力 接点容量:24VDC/1A Max
起動時:COM/NO 待機時:COM/NC

●解錠接点入力
黒(GND)/黄色 メーク時解錠用接点出力起動
●センサー接点入力
※黒(GND)/白 メーク時前面パネル表示灯点灯

仕様

定格電圧	DC12V ±10%
消費電流	待機時 150mA 起動時 200mA
設置場所	屋内仕様
使用温度範囲	0°C~60°C 結露、氷結なきこと
寸法/重量	80 X 136 X 26 mm / 300g
動作方式	非接触 MIFARE (13.56MHz)
解錠方法	4種類 /カードのみ/暗証番号のみ/ /カード or 暗証番号/カード and 暗証番号
解錠時間	1~98秒 (99秒時繰返しモード有)
暗証番号	4桁 8種類登録可能
カード	2000 枚登録可能
解錠用接点出力	無電圧 C 接点 接点容量 24VDC/1A Max
その他機能	不正破壊防止(タンパースイッチ)