
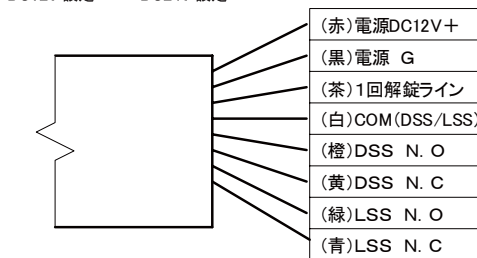


本製品は、通電時施錠型のデッドボルト式電気錠です。  
 本図面は、通電時(電源ON時/施錠時)の図面です。  
 電源OFF時は、解錠状態になります。

■配線仕様

入力電源 (DC12V/DC24V) に応じてジャンパーピンの位置を変更してください



(赤)電源DC12V+  
 (黒)電源 G  
 (茶)1回解錠ライン  
 (白)COM(DSS/LSS)  
 (橙)DSS N. O  
 (黄)DSS N. C  
 (緑)LSS N. O  
 (青)LSS N. C

開扉信号 無電圧接点出力  
 閉扉時: COM/NO 開扉時: COM/NC  
 施錠信号 無電圧接点出力  
 施錠時: COM/NO 解錠時: COM/NC

商品名	VOLCALOCK LC-DB2000
商品型番	LC-DB2000
施錠方式	デッドボルト式 (通電時施錠型)
定格電圧	DC12V/DC24V (ジャンパーピン変更)
消費電流	
	(DC12V) 施錠時 0.98A 解錠時 0.24A
	(DC24V) 施錠時 0.55A 解錠時 0.15A
設置場所	屋内
使用温度範囲	0°C~40°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	200 X 25.6 X 37 mm
寸法 (ストライク)	102.6 X 25.4 X 2 mm
重量	本体: 550g ストライク: 35g
施錠信号	C 接点 COM/NC/NO 施錠時: COM/NO 解錠時: COM/NC 接点容量 24VDC/100mA Max
開扉信号	C 接点 COM/NC/NO 閉扉時: COM/NO 開扉時: COM/NC 接点容量 24VDC/100mA Max

※数値の単位は mm です。  
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。  
 予めご了承くださいませ。

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017.10.10

VOLCALOCK LC-DB2000 仕様書