


※数値の単位は mm です。
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
 予めご了承くださいませ。

■配線仕様

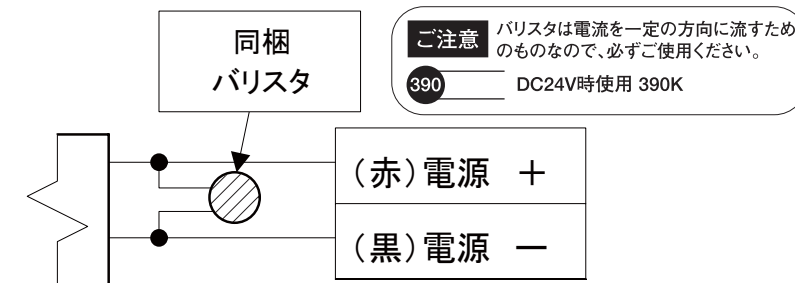

商品名	VOLCALOCK LC-EM2100
商品型番	LC-EM2100
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC24V
消費電流	93mA/DC24V
設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃~60℃ 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	100 X 25 X 20 mm
寸法 (吸着板)	80 X 25 X 8 mm
重量	本体 : 293g 吸着板 : 131g
標準装着ケーブル長	約 490mm
施錠信号	無し
開扉信号	無し
吸着力	50Kg

ロックマンジャパン株式会社

■作成日 2017. 10. 10

VOLCALOCK LC-EM2100 仕様書