

非接触カードリーダー ST-120 (-B/-W)

(屋外仕様)

(-B) ブラック

(-W) ホワイト



■対応カード・タグ(EM)



EMカード
SC-10



EMタグ
SC-40




EMタグ
SC-2000

**防水型、屋外設置可能
カード/暗証番号式非接触カードリーダーです。**


特長

- 防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能
- テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です
- カード登録枚数は最大1,000枚、暗証番号は最大8種類登録できます
- 4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高めます
- 対応ICカードはEMタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です

<外觀寸法>



配線仕様

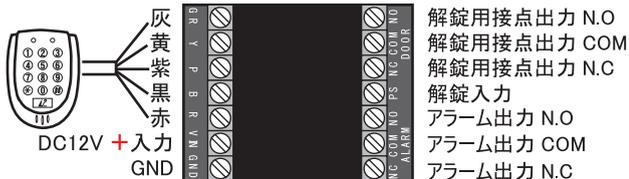

- ※本体と制御リレーの間は最大5m延長できます
- ※解錠用出力、アラーム出力ともに無電圧接点出力
接点容量: 24VDC Max 1A Max
- ※解錠入力 (PS)/GND ショート時解錠用接点出力起動
起動時 COM/N.O 待機時 COM/N.C
- ※アラーム待機時アラーム出力 COM/N.C
アラーム起動時アラーム出力 COM/N.O

仕様

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時0.08A/起動時0.1A
取付場所	屋内・屋外 ※リレーは耐水性なし
周波数	EM125KHz
サイズ	H105mm×W80mm×D19mm
登録カード可能数	1,000枚
暗証番号設定	8個4桁
解錠方法	4種類(カード/暗証番号 カード又は暗証番号/カード+暗証番号)
解錠時間	0~98秒
緊急解錠機能	あり
不正破壊防止	タンパースイッチ機能
表示灯	赤(電源) 緑(解錠)
使用温度	0~60℃
耐水性	IP64