


LC-EM2100

(屋内仕様) (電磁式電気錠)

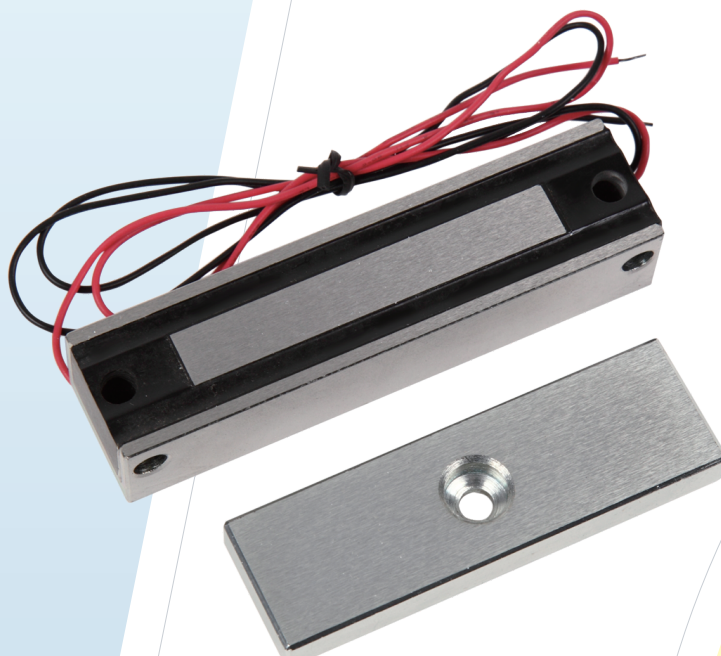


**管理錠・キャビネット・産業用ロックなどに最適、
サイズ：100x25x20mmの小型電磁錠です。**


特 長

- サイズ：100x25x20mmの小型電磁錠です
- 警備/管理錠やキャビネット/産業用ロックに最適です
- 定格電圧は、DC24V対応型です

<寸法> 単位:mm

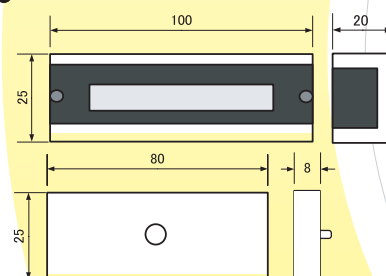

配線仕様

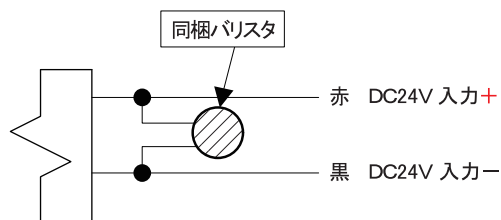

ご注意

バリスタは電流を一定の方向に流すためのものなので、必ずご使用ください。

390 DC24V時使用 390K

仕 様

定格電圧	DC24V
消費電流	93mA/DC24V ±10%
設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
施錠信号(LSS)	無し
閉扉信号(DSS)	無し
寸法(本体)	100(W) X 25(H) X 20(D) mm
寸法(吸着板)	80(W) X 25(H) X 8(D) mm
重量	本体:293g 吸着板:131g
標準装着ケーブル長	約490mm
吸着力	50Kg