


※数値の単位は mm です。  
 ※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。  
 予めご了承くださいませ。

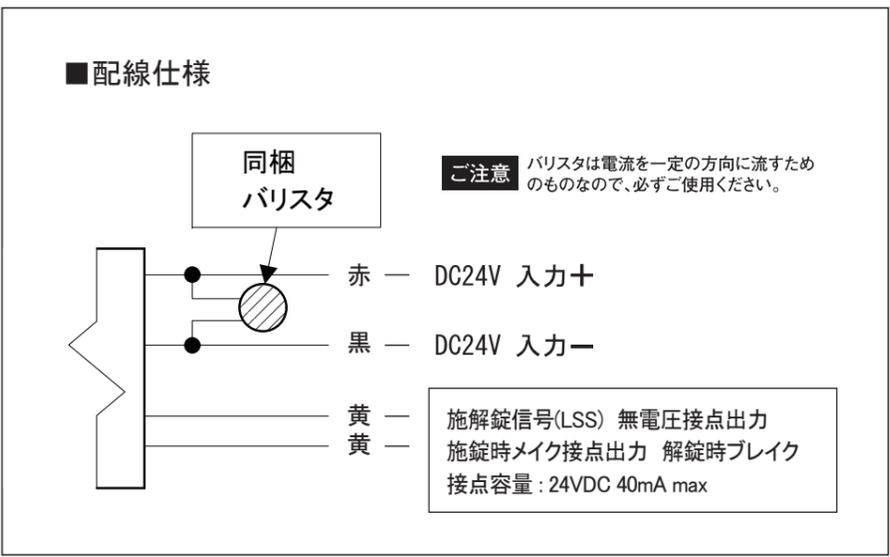

商品名	VOLCALOCK LC-EM2100LSS
商品型番	LC-EM2100LSS
施錠方式	電磁式吸着施錠
定格電圧	DC24V
消費電流	150mA ± 10% / DC24V
防水性	IP65
使用温度範囲	-10°C ~ 60°C 結露、氷結なきこと
寸法 (本体)	100 X 25 X 20 mm
寸法 (吸着板)	80 X 30 X 8.5 mm
重量	本体 : 350g 吸着板 : 160g
標準装着ケーブル長	約 500mm
施錠信号	b 接点 (施錠時メイク)
	接点容量 24VDC/40mA Max
開扉信号	無し
吸着力	50Kg