

ID-202TAB
製品詳細はこちら



ID-202TAB
寸法図はこちら



ID-202JPB
製品詳細はこちら



ID-202JPB
寸法図はこちら



製品仕様 / 製品紹介

設置条件	一般防火ドア	ドアの厚さ(35mm~50mm)	色	シルバー	
	設置場所	屋内ドア(生活防水対応)	電池寿命	約1年(1日10回施錠/解錠操作を使用した場合)	
	使用可能温度範囲	-25°C~55°C	定格電圧	DC 6V	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本
結露・氷結 なきこと	バックセット(ID-202TAB)	36mm	非常用電源	DC 9V	9V 四角乾電池(別途購入)
	バックセット(ID-202JPB)	31mm~63mm(移動式)	寸法	外側ボディ	縦 178mm 横 70mm 厚 27mm
解錠方式	パスワード	ホームモード:4組登録可能 セキュリティーモード:100組登録可能		内側ボディ(ID-202TAB)	縦 171mm 横 73mm 厚 46mm
				内側ボディ(ID-202JPB)	縦 99mm 横 165mm 厚 55mm
	マスターパスワード セキュリティーモード時の 管理者パスワード	4~12桁登録可能(10組登録可能)		ストライク(ID-202TAB)	縦 118mm 横 27mm 厚 26mm
				ストライク(ID-202JPB)	縦 125mm 横 29mm 厚 24mm
非常解錠キー	3本	材質	外側/内側ボディ	ダイキャスト(アルミ合金)	
		重量(ID-202TAB)	室外機/室内機	約460g/約600g	
		重量(ID-202JPB)	室外機/室内機	約460g/約580g	

室内機縦型

ID-202TAB series

ID-202TAB-S

カラー:シルバー



ID-202TAB-Re

カラー:レッド



ID-202TAB-B

カラー:ブラック



室内機横型

ID-202JPB series

ID-202JPB-S

カラー:シルバー



ID-202JPB-Re

カラー:レッド



ID-202JPB-B

カラー:ブラック



お問い合わせ先

ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F
TEL:03-6712-9601 / FAX:03-6712-9602

大阪営業所 〒571-0012 大阪府門真市江端町 6-25-D 号
TEL:072-884-9631 / FAX:072-884-9632

本 社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6
TEL:099-286-0069 / FAX:099-286-0061

URL <http://www.lockman.co.jp>
E-mail info@lockman.co.jp



このカタログの記載内容は、2020年08月現在のものです。

●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

安心のオートロック 鍵のかけ忘れ防止に
非常キー標準装備 / 暗証番号式デジタルドアロック

DIGITAL DOORLOCK

ID 202
series

コストパフォーマンスに優れた定番製品

ID-202TAB

室内機縦型

(-S) シルバー

(-Re) レッド

(-B) ブラック

ドアに合わせる
3 Color



内開き扉や既存電子錠からの交換などに最適

ID-202JPB

室内機横型

(-S) シルバー

(-Re) レッド

(-B) ブラック



※室外側は、ID-202TABと同じです



製品紹介や取付方法を公開中
公式YouTubeチャンネル

D-202TAB 室内機縦型仕様 ID-202JPB 室内機横型仕様

操作性とお求めやすさにこだわりました!

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式の定番製品

追加機能セキュリティーモード搭載

「安心のオートロック」、「カギを持たずに解錠できる」など、必要な機能のみを搭載、小さなお子様からお年寄りの方でも安心してご使用いただける製品です。

デジタルロックを導入することで、鍵のかけ忘れ、鍵の管理などの心配事が解消します。

安心、安全のデジタルロック生活ははじめませんか?

住まいに
安心をプラス!

2つの安心機能標準装備

扉を閉めると自動でロック
オートロック機能

扉を閉めると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵のかけ忘れの心配はなくなります。また、手動で鍵をかける手動ロック機能も搭載。運用に応じて切替可能です。

鍵のかけ忘れ防止
自動施錠で安心暗証番号を忘れてたら…電池切れが心配…
非常キー3本標準装備

暗証番号を忘れてきたとき、電池切れのときなど、もしものときは、非常キーで解錠できます。また、外部からの電池接続で緊急可動も可能です。電池切れの前に、電池交換をお知らせするアラーム機能も搭載しております。

非常時も
安心解錠

非常キー挿入部

外部電源端子

2つの運用モードから選べる

簡単設定!

ホームモード

パスワード/
4組登録可能(4~12桁)

簡単登録設定により、操作が不安な方でも安心して設定できます。個別にユーザーIDを指定しての登録も可能です。戸建住宅、マンション等に最適なモードです。

システムパスワード

簡単登録-個人パスワード

ID登録-個人パスワード

マスターパスワードで運用管理

セキュリティーモード

パスワード/
100組登録可能(4~12桁)

設定変更/登録/削除に管理者のマスターパスワードが必要になるモードです。運用管理が必要な事務所、サーバー室、寮、マンション等に最適です。パスワードは、個別にユーザーIDを指定して登録するため、利用者不在の場合でも、ユーザーIDで個別削除が可能です。マスターパスワードをマスターキーとしても使用できます。

システムパスワード

管理者パスワード(マスターパスワード)

ID登録-個人パスワード

お悩みではございませんか?

戸建住宅、マンションなど

鍵のかけ忘れが心配
ゴミ出しなどのちょっとした外出に鍵をもちたくない
子供や高齢者の方でも簡単に扉を解錠したい



賃貸マンション

入居率アップへセキュリティ、利便性を強化したい
鍵の交換、管理を簡素化したい

デジタルロックを導入でお悩み解決!

オフィス、介護施設など

経費を余りかけずにセキュリティを強化したい
サーバー室など入室制限をおこないたい
鍵の管理を簡素化したい

デジタルロックに
おまかせください

LED内蔵大型テンキー採用

大きなテンキーで操作が簡単です。
LEDライトで深夜も安心です。



マナーモード機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。
ご近所への気配り機能も備えました。



イタズラ警報機能

登録されていないパスワードを連続5回
繰り返して入力すると、警告音が鳴り、
1分間操作が不可能になります。



侵入警報機能

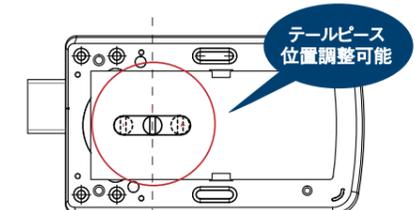
ドアが施錠された状態で異常開放
状態が検出された場合、80デシベル(dB)
以上の警告音を発します。
例:ドアの隙間を広げて侵入等



取付位置の調整可能(ID-202JPB専用)

ID-202JPBは、施工時の取付位置(バックセット)の調整が可能です。
31mm~63mmまで調整可能のため、扉に応じて取付位置を調整できます。

- 31mmの場合(BS31) テールピース取付位置を…デッドボルト側にスライド
- 63mmの場合(BS63) テールピース取付位置を…コネクタ側にスライド

テールピース
位置調整可能

既存の取付穴を利用して設置

既存の本締り・チューブラ錠をデジタルロックへ交換時にフロントの穴をふさぐプレートや、MIWA LAの取付穴を利用して設置するためのオプション部品等、デジタルロックを簡単に設置できるオプション部品を多数取り揃えています。

※扉の状況や取付穴の位置により取付できない場合もございます。詳細は、施工店へご相談ください。

LA取替用空錠(ケースのみ)

フロント穴プレート

フロント穴プレート	対応錠前	フロント穴プレート	対応錠前
ALPHA	チューブラ本締り錠	WEST	チューブラ本締り錠
GIKEN	チューブラ本締り錠	GOAL	チューブラ本締り錠
SHOWA	チューブラ本締り錠	MIWA	本締り錠
NAGASAWA	本締り錠	NAGASAWA	チューブラ本締り錠